

BARTON

ROWERY ELEKTRYCZNE



INSTRUKCJA ORYGINALNA

Witamy w gronie posiadaczy rowerów elektrycznych marki BARTON!

Przez „BARTON” w rozumieniu niniejszej Instrukcji należy rozumieć w zależności od kontekstu: stosowny znak towarowy lub firmę pod nazwą NOVA IMPORT wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP 6272769315.

Przed rozpoczęciem przygody z e-bikami zalecamy zapoznanie się z instrukcją obsługi, która zawiera niezbędne informacje na temat ich bezpiecznego użytkowania.

Rower elektryczny marki BARTON został zaprojektowany i wykonany z wysokiej jakości komponentów, które mają zapewnić bezpieczną oraz przyjemną jazdę.

Przed przystąpieniem do jazdy prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią Instrukcji Obsługi, w celu poznania budowy roweru oraz zasad jego użytkowania i konserwacji. Dbłość o stan techniczny roweru i własne bezpieczeństwo pozwolą Państwu cieszyć się zakupionym rowerem przez długi czas.

Rower przeznaczony jest wyłącznie do użytkowania zgodnego z niniejszą instrukcją. Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprawidłowego użytkowania, modyfikacji lub ingerencji w system elektryczny.

UWAGA! Informacje zamieszczone w Instrukcji a poprzedzone tym znacznikiem „**UWAGA!**”, są kluczowe i ważne oraz należy się do nich bezwzględnie zastosować.

UWAGA! Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie awarie oraz wypadki wynikające z niestosowania się do wytycznych zamieszczonych w instrukcji. Niestosowanie się do zasad zawartych w instrukcji skutkuje utratą gwarancji. Wszelkie działania podjęte w sposób niezgodny z instrukcją Użytkownik wykonuje na własną odpowiedzialność.

Spis treści

INSTRUKCJA OBSŁUGI	7
MONTAŻ	8
INSTRUKCJA OBSŁUGI WYŚWIETLACZA ANANDA R05 + DF230	15
PRZERZUTKI	47
HAMULCE	51
DOPASOWANIE ROWERU	55
ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZNEJ JAZDY	57
WARUNKI UŻYTKOWANIA ROWERU ELEKTRYCZNEGO	60
ZALECENIA SPECJALNE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA EPAC	62
BATERIA	63
ŁADOWARKA I ŁADOWANIE	66
KONCEPCJA DZIAŁANIA ORAZ OBSŁUGI UKŁADU WSPOMAGANIA	70
ZALECENIA DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA POD CIŚNIENIEM	72
ZALECENIA DOTYCZĄCE OGÓLNEJ KONSERWACJI	73
SPOSÓB UŻYTKOWANIA	74

PRZECHOWYWANIE ROWERU	74
PODSTAWOWE NARZĘDZIA DO NAPRAWY ROWERU	75
TRANSPORT	79
OCHRONA ŚRODOWISKA	80
PROSTE PROBLEMY – JAK SOBIE Z NIMI RADZIĆ?	81
SPECYFIKACJA ORAZ DANE TECHNICZNE	83
 KARTA GWARANCYJNA	 84

INSTRUKCJA OBSŁUGI

M100 PRO

M100 PRO MEN

MONTAŻ

Zakupiony rower elektryczny po wyciągnięciu z kartonu wymaga jedynie kilku operacji ze strony Użytkownika. Aby dokończyć składanie, należy postępować zgodnie z następującymi krokami instrukcji:

- Wyciągnąć rower oraz pozostałe elementy z kartonu, następnie ustawić go stabilnie na podłożu, aby w trakcie prac nie doszło do przewrócenia się roweru. Zwrócić uwagę, aby nie porysować żadnej części lub podłoża jednocześnie zwracając uwagę na to, aby przewody i inne wystające komponenty nie zahaczyły lub w inny sposób nie przeszkadzały w wyciąganiu z opakowania, w przeciwnym razie mogą one ulec uszkodzeniu.
- Ważne, aby podczas montażu zamocować rower do specjalistycznego uchwytu serwisowego lub postawić go na stabilnym podłożu.
- Sprawdzić, czy zestaw zawiera: rower elektryczny oraz osobno zapakowaną baterię, pedały, ładowarkę, kluczyk, instrukcję wraz z kartą gwarancyjną. W sytuacji, gdy opakowanie nie zawiera przynajmniej jednego z ww. elementów, należy niezwłocznie zgłosić zaistniałą sytuację do Punktu Sprzedaży lub Punktu Serwisowego. W celu uznania roszczenia z tego tytułu Użytkownik ma 2 dni robocze na zgłoszenie braku elementu zestawu od dnia widniejącego na potwierdzeniu zakupu.
- Po stabilnym ustawieniu roweru ściągnąć folię ochronną, tak aby nie uszkodzić żadnego elementu.

Rower fabrycznie posiada wyregulowane hamulce oraz system przełożeń. W transporcie jednak może dojść do poluzowania układów w związku z czym należy sprawdzić ich stan oraz wyregulować według poniższej instrukcji. Wszelkie czynności regulacyjne należy wykonywać, gdy rower jest w spoczynku. Zabronione jest wykonywanie danych czynności w trakcie jazdy.

- Sprawdzić ciśnienie w oponach, zalecane ciśnienie to 2.5-5.0 Bar. W trakcie użytkowania należy kontrolować podane wartości, w innym przypadku może dojść do przebicia dętki oraz

uszkodzenia opony lub koła.

Po wykonaniu powyższych czynności zamontować baterię w rowerze w przeznaczonym do tego miejscu. Kluczyk służy do otwierania zabezpieczenia baterii przed kradzieżą. W celu odblokowania baterii z uchwytu, należy przekręcić kluczyk zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara i jednocześnie wyciągnąć baterię.

→ Należy uzupełnić załączoną Kartę Gwarancyjną o niezbędne informacje.

MONTAŻ PEDAŁÓW

Pedały są oznaczone literą R (prawy) oraz L (lewy).

Pedał z literą R należy zamontować po prawej stronie roweru, następnie dokręcić za pomocą odpowiedniego klucza (35Nm – 55 Nm) zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.

Pedał z literą L należy zamontować po lewej stronie, następnie dokręcić za pomocą odpowiedniego klucza (35Nm – 55 Nm) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.




MONTAŻ KIEROWNICY

WARIANT 1

Elementy są już wstępnie zamontowane. Aby dokończyć proces montażu kierownicy należy:


- Poluzować śrubę mocującą **(A)**.
- Ustawić kierownicę dostosowując ją do wymagań użytkownika.
- Dokręcić śrubę mocującą **(A)** (moment dokręcenia 6 Nm).
- Istnieje możliwość regulacji nachylenia mostka kierownicy. W tym celu należy poluzować śrubę **(B)**, ustawić wygodną pozycję dla użytkownika i dokręcić śrubę mocującą **(B)** (moment dokręcenia 15 Nm).
- W celu regulacji kierownicy lewo/prawo lub ułożenia jej do transportu należy poluzować dwie śruby **(C)**, a następnie po ustawieniu w odpowiedniej pozycji dokręcić (moment dokręcenia 7-8Nm).
- Nie należy dokręcać śruby oznaczonej **(X)**, jest to śruba służąca do niwelowania luzów sterów. Dokręcanie śruby lub jej luzowanie może doprowadzić do uszkodzenia sterów roweru, widelca lub doprowadzić do sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu Użytkownika. Daną śrubą mogą operować jedynie punkty sprzedaży rowerów marki Barton lub autoryzowany punkt serwisowy.

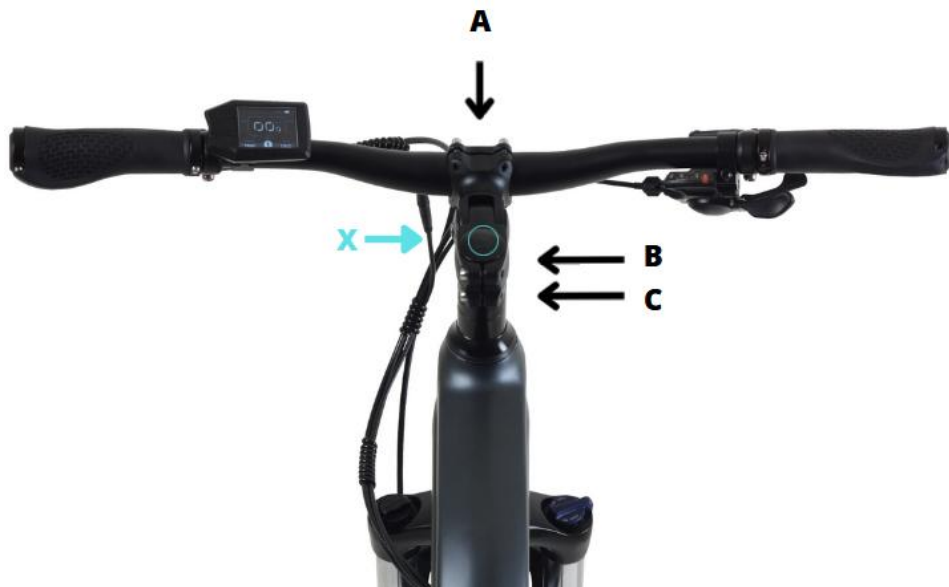

WARIANT 2

Elementy są już wstępnie zamontowane. Aby dokończyć proces montażu kierownicy należy:

- Poluzować śrubę mocującą (**D**),
- Ustawić kierownicę dostosowując do wymagań użytkownika,
- Dokręcić śrubę mocującą (**D**) (moment dokręcenia 10 Nm).
- Istnieje możliwość regulacji nachylenia mostka kierownicy. W tym celu należy poluzować śrubę (**E**), ustawić wygodną pozycję dla użytkownika i dokręcić śrubę mocującą (**E**) (moment dokręcenia 10Nm).
- W celu regulacji wysokości wspornika kierownicy należy poluzować śrubę (**F**), ustawić odpowiednią i wygodną pozycję, a następnie dokręcić śrubę mocującą (**F**) (moment dokręcenia 15 Nm).

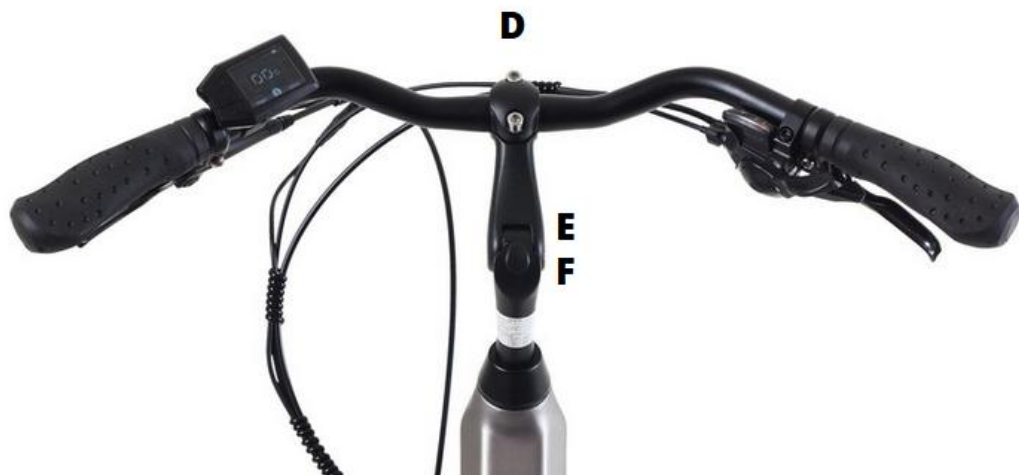

UWAGA! Należy zwrócić uwagę na linię określającą maksymalne wysunięcie rury (sztycy) kierownicy z ramy. Bezwzględnie po zamontowaniu kierownicy, linia taka musi być niewidoczna, w innym wypadku grozi to złamaniem rury (sztycy) oraz stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia Użytkownika! Zabrania się wysuwania rury (sztycy) tak aby linia maksymalnego wychylenia była widoczna.



UWAGA! Staraj się nie ustawiać kierownicy wysuniętej zbyt do przodu lub do tyłu – utrudni to kierowanie i negatywnie wpłynie na komfort jazdy. Niepoprawne ustawienie kierownicy ma wpływ na szybkość reakcji rowerzysty podczas kierowania i hamowania.

UWAGA! Ważne, aby stabilnie zamocować rower do specjalistycznego uchwyty serwisowego lub stabilnie postawić go w trakcie regulacji.

INSTRUKCJA OBSŁUGI WYŚWIETLACZA ANANDA R05 + DF230

Model wyświetlacza: DF230

Panel sterowania: R05

Opracowano na podstawie dokumentacji producenta ANANDA.



1. Informacje ogólne

Nazwa produktu

Model:



- Wyświetlacz: **DF230**
- Panel sterowania: **R05**

Wyświetlacz współpracuje z napędem elektrycznym ANANDA i umożliwia obsługę podstawowych funkcji roweru elektrycznego.

UWAGA: „HOLD” zastosowane na ilustracjach zawartych w instrukcji wyświetlacza oznacza „Przytrzymaj”.

Do najważniejszych funkcji należą:

- wyświetlanie aktualnej prędkości,
- wybór poziomu wspomagania,
- kontrola stanu akumulatora,
- obsługa oświetlenia,
- funkcja wspomagania prowadzenia Walk Assist,
- dostęp do ustawień systemowych,
- komunikacja z aplikacją Ananda Ride

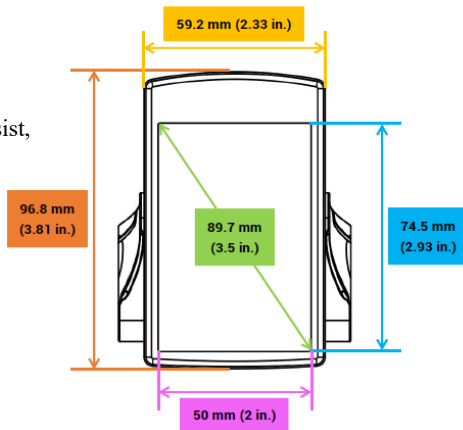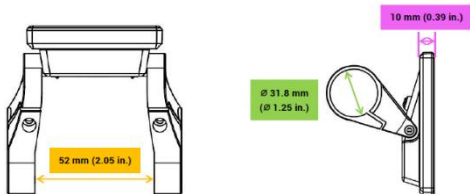

2. Przeznaczenie

Wyświetlacz DF230 jest elementem systemu sterowania roweru elektrycznego typu EPAC.

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do:

- obsługi napędu elektrycznego,
- prezentowania informacji o jeździe,
- konfiguracji funkcji udostępnionych użytkownikowi przez producenta roweru.

Nie należy wykorzystywać wyświetlacza do innych zastosowań.

3. Bezpieczeństwo

Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją oraz instrukcją obsługi roweru.

Podczas użytkowania:

- nie obsługuj menu podczas jazdy,
- ustawienia zmieniaj wyłącznie podczas postoju,
- nie rozbieraj wyświetlacza,
- nie dopuszczaj do uderzeń mechanicznych,
- nie zanurzaj urządzenia w wodzie,
- nie czyść myjką wysokociśnieniową,
- nie podłączaj ani nie odłączaj przewodów przy włączonym zasilaniu.

W przypadku uszkodzenia obudowy lub przewodów należy zaprzestać użytkowania roweru i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

4. Zgodność z normą EN 15194

Wyświetlacz przeznaczony jest do współpracy z rowerami elektrycznymi EPAC spełniającymi wymagania normy **EN 15194:2017+A1:2023**.

W rowerach zgodnych z normą:

- silnik wspomaga wyłącznie podczas pedałowania,
- znamionowa moc ciągła silnika nie przekracza **250 W**,
- wspomaganie działa do prędkości **25 km/h**,
- funkcja prowadzenia roweru (Walk Assist) działa wyłącznie do około **6 km/h**.

Po przekroczeniu prędkości 25 km/h wspomaganie zostaje automatycznie ograniczone i wyłączone zgodnie z obowiązującymi wymaganiami.

5. Ostrzeżenia

⚠ Nie wolno:

- zmieniać parametrów sterownika,
- zwiększać limitu prędkości wspomagania,
- instalować urządzeń typu tuning chip,
- modyfikować oprogramowania,
- ingerować w czujnik prędkości,
- ingerować w czujnik momentu obrotowego lub PAS,
- stosować nieoryginalnych elementów elektronicznych wpływających na działanie napędu.

Nieautoryzowane modyfikacje mogą spowodować:

- utratę zgodności z EN 15194,
 - utratę oznakowania CE,
 - utratę gwarancji,
 - uszkodzenie napędu,
 - zwiększenie ryzyka wypadku.
-

6. Dane techniczne

Parametr	Wartość
Model wyświetlacza	DF230
Panel sterowania	R05
Typ ekranu	TFT 3,5"
Stopień ochrony	IPX6
Napięcie pracy	24 / 36 / 48 / 52 V DC
Średnica kierownicy (panel)	22,2 mm
Średnica kierownicy (wyświetlacz)	31,8 mm (z adapterami 22,2 / 25,4 mm)
Protokoły komunikacji	UART / CAN
Zakres temperatur przechowywania	-20°C do +60°C

7. Budowa panelu sterowania R05

Panel sterowania składa się z czterech przycisków:

Przycisk zasilania

Służy do:


- włączania wyświetlacza,
- wyłączania wyświetlacza.

Przycisk "+"

Służy do:

- zwiększania poziomu wspomagania,
- poruszania się w górę po menu,
- zwiększania wartości ustawień.

Przytrzymanie przycisku włącza lub wyłącza oświetlenie (w trybie ręcznym).

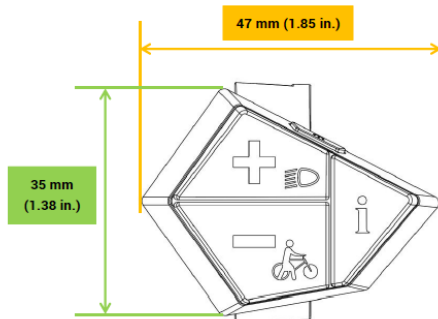

Przycisk "-"

Służy do:

- zmniejszania poziomu wspomagania,
- poruszania się w dół po menu,
- zmniejszania wartości ustawień.

Przytrzymanie uruchamia funkcję Walk Assist (jeżeli jest dostępna).

Przycisk „i”

Służy do:


- zmiany wyświetlanych danych,
- zatwierdzania ustawień,
- otwierania menu,
- wyjścia z menu.

8. Włączanie wyświetlacza

Aby włączyć system roweru elektrycznego:

1. Upewnij się, że akumulator jest prawidłowo zamontowany oraz włączony.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **zasilania** przez około **2 sekundy**.
3. Wyświetlacz uruchomi się i wyświetli ekran główny.

Po zakończeniu uruchamiania wyświetlane są podstawowe informacje o stanie systemu oraz parametrach jazdy.

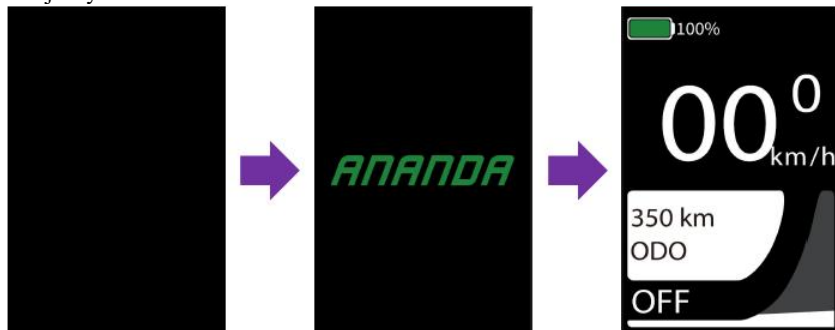


9. Wyłączanie wyświetlacza

Wyłączenie ręczne

Przytrzymaj przycisk **zasilania** przez około **2 sekundy**.

System zostanie bezpiecznie wyłączony.

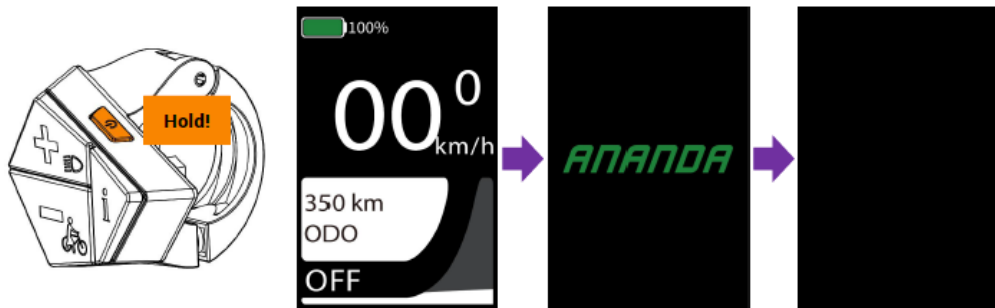

Automatyczne wyłączenie

Jeżeli przez określony czas nie zostanie wykonana żadna operacja, wyświetlacz wyłączy się automatycznie.

Czas automatycznego wyłączenia można skonfigurować w menu ustawień.

Funkcja ta ogranicza zużycie energii akumulatora.

10. Ekran główny

Na ekranie głównym wyświetlane są informacje dotyczące aktualnego stanu roweru.

Wyświetlane mogą być między innymi:

- aktualna prędkość,
- poziom wspomagania,
- poziom naładowania akumulatora,
- aktualny przebieg podróży (TRIP),
- przebieg całkowity (ODO),
- szacowany zasięg,
- moc silnika,
- komunikaty systemowe,
- stan oświetlenia,
- wskaźnik Bluetooth,

Zakres wyświetlanych informacji zależy od konfiguracji roweru.

11. Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

Wyświetlacz stale monitoruje poziom energii akumulatora.

Stan naładowania przedstawiany jest graficznie oraz – w zależności od konfiguracji – procentowo.

Przy niskim poziomie energii zaleca się możliwie szybkie naładowanie akumulatora.

Jeżeli napięcie akumulatora spadnie poniżej bezpiecznej wartości, system może automatycznie ograniczyć moc wspomagania lub je wyłączyć w celu ochrony akumulatora.





12. Włączanie i wyłączanie oświetlenia

Wyświetlacz umożliwia sterowanie oświetleniem roweru.

Tryb ręczny

1. Przytrzymaj przycisk „+” przez około **2 sekundy**.
2. Ikona oświetlenia pojawi się na ekranie.
3. Ponowne przytrzymanie przycisku wyłączy światła.

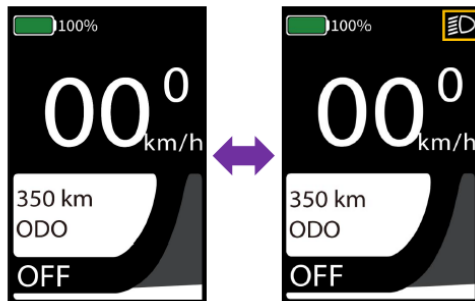

Tryb automatyczny (Smart Light)

Jeżeli rower wyposażony jest w czujnik natężenia światła, oświetlenie może być włączane i wyłączane automatycznie.

Czułość działania można skonfigurować w menu ustawień.

13. Wybór poziomu wspomagania

Poziom wspomagania określa intensywność pracy silnika elektrycznego.

Zmiana poziomu odbywa się za pomocą przycisków:

- „+” – zwiększenie poziomu,
- „-” – zmniejszenie poziomu.

Poziom **0** oznacza brak wspomagania.

Wyższe poziomy zapewniają większą siłę wspomagania, ale powodują szybsze zużycie energii akumulatora.

14. Funkcja prowadzenia roweru (Walk Assist)

Funkcja Walk Assist ułatwia prowadzenie roweru przez pieszego.

Włączenie funkcji

1. Ustaw poziom wspomagania odpowiedni do aktywacji funkcji.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „-”.
3. Na ekranie pojawi się symbol funkcji Walk Assist.
4. Napęd rozpocznie wspomaganie prowadzenia roweru z prędkością do około **6 km/h**.

Po zwolnieniu przycisku funkcja zostaje natychmiast wyłączona.

Ostrzeżenie

Funkcja Walk Assist służy wyłącznie do prowadzenia roweru przez pieszego.

Nie wolno wykorzystywać jej jako sposobu poruszania się bez pedałowania.

Nie używaj funkcji, gdy koła roweru nie mają kontaktu z podłożem.



15. Zmiana wyświetlanych danych

Naciśnięcie przycisku „i” powoduje przełączanie pomiędzy ekranami informacyjnymi.

W zależności od konfiguracji systemu mogą być wyświetlane:

- aktualna prędkość,
- przebieg TRIP,
- przebieg ODO,
- czas jazdy,
- średnia prędkość,
- prędkość maksymalna,
- szacowany zasięg,
- moc silnika,
- energia zużyta przez silnik,
- inne informacje systemowe.




16. Menu ustawień użytkownika

Wyświetlacz DF230 umożliwia konfigurację podstawowych parametrów dostępnych dla użytkownika.

Wejście do menu

1. Włącz wyświetlacz.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „i” przez około 2 sekundy.
3. Za pomocą przycisków „+” oraz „-” wybierz odpowiednią pozycję.
4. Naciśnij „i”, aby wejść do wybranego ustawienia.
5. Po zakończeniu konfiguracji wybierz **Save** lub potwierdź zmianę przyciskiem „i”.

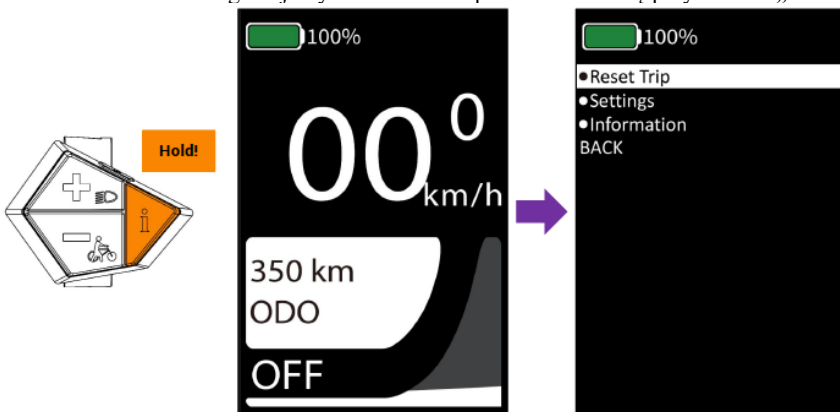

17. Jasność wyświetlacza

Wyświetlacz umożliwia regulację jasności ekranu.

Dostępnych jest kilka poziomów podświetlenia umożliwiających dostosowanie czytelności ekranu do warunków oświetleniowych.

Zmiana ustawienia

1. Wybierz **Brightness**.
2. Za pomocą przycisków „+” oraz „-” ustaw odpowiedni poziom.
3. Potwierdź wybór przyciskiem „i”.

Wyższa jasność poprawia czytelność w pełnym słońcu, jednak zwiększa zużycie energii.

18. Jednostki

Wyświetlacz umożliwia wybór jednostek wyświetlania.

Dostępne opcje:

- **Metric** – system metryczny (km, km/h),
- **Imperial** – system anglosaski (mile, mph).

Po zmianie wszystkie dane będą prezentowane w wybranym systemie jednostek.

19. Ustawienie języka

Menu Language umożliwia wybór języka interfejsu użytkownika.

W zależności od wersji oprogramowania dostępnych może być kilka języków.

20. Bluetooth

Wyświetlacz DF230 wyposażony jest w moduł Bluetooth umożliwiający komunikację z aplikacją mobilną **Ananda Ride**.

Po aktywacji funkcji na ekranie wyświetlana jest ikona Bluetooth.

Połączenie umożliwia między innymi:

- synchronizację danych jazdy,
- zapisywanie tras,
- aktualizację informacji o rowerze,
- korzystanie z dodatkowych funkcji aplikacji.

Zakres funkcji zależy od wersji oprogramowania oraz wyposażenia roweru.

21. Hasło zabezpieczające

Wyświetlacz może zostać zabezpieczony kodem PIN.

Po aktywacji funkcji przed uruchomieniem systemu konieczne będzie podanie prawidłowego hasła.

Zmiana hasła

1. Wejdź do menu **Password**.
2. Wprowadź aktualny kod.
3. Wprowadź nowy kod.
4. Potwierdź zmianę.

W przypadku utraty hasła skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

22. Automatyczne wyłączenie

Wyświetlacz umożliwia ustawienie czasu automatycznego wyłączenia.

Jeżeli przez określony czas nie zostanie wykonana żadna czynność, system zostanie automatycznie wyłączony.

Funkcja pozwala ograniczyć zużycie energii akumulatora.

23. Przywracanie ustawień fabrycznych

Menu **Factory Reset** umożliwia przywrócenie ustawień fabrycznych wyświetlacza.

Procedura

1. Wybierz **Factory Reset**.
2. Potwierdź wybór.
3. Wyświetlacz zostanie ponownie uruchomiony.

⚠ Uwaga

Przywrócenie ustawień fabrycznych może spowodować zmianę konfiguracji wyświetlacza. W rowerach Barton zaleca się wykonywanie tej operacji wyłącznie przez autoryzowany serwis.

24. Reset licznika podróży (TRIP Reset)

Funkcja TRIP Reset umożliwia wyzerowanie danych bieżącej podróży.

Resetowane są następujące informacje:

- przebieg bieżącej podróży (TRIP),
- czas jazdy (Ride Time),
- średnia prędkość (AVG),
- prędkość maksymalna (MAX) – jeżeli funkcja jest obsługiwana przez sterownik.

Całkowity przebieg roweru (ODO) nie jest kasowany.

Resetowanie danych podróży


1. Wejdź do menu Settings.
2. Za pomocą przycisków „+” lub „-” wybierz pozycję Trip Reset.
3. Naciśnij przycisk „i”, aby wejść do ustawienia.
4. Za pomocą przycisków „+” lub „-” wybierz:
 - YES – skasowanie danych podróży,
 - NO – anulowanie operacji.
5. Naciśnij przycisk „i”, aby zatwierdzić wybór.
6. Wyświetlacz powróci do menu ustawień.

Aby opuścić menu ustawień i wrócić do ekranu głównego, wybierz opcję Back lub Exit, albo przytrzymaj przycisk „i” (w zależności od wersji oprogramowania).

Uwaga

Reset licznika TRIP powoduje usunięcie wyłącznie danych dotyczących bieżącej podróży. Funkcja nie wpływa na:

- całkowity przebieg roweru (ODO),
- historię serwisową,
- ustawienia użytkownika,
- konfigurację systemu.

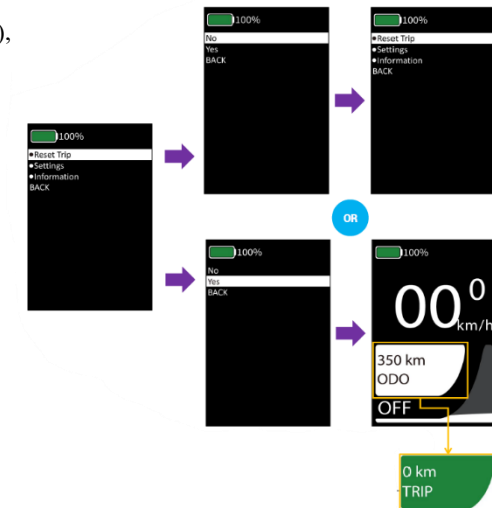

25. Automatyczne sterowanie oświetleniem (Smart Light)

Wyświetlacz DF230 umożliwia automatyczne sterowanie oświetleniem roweru, jeżeli funkcja została aktywowana przez producenta roweru.

W trybie automatycznym wyświetlacz wykorzystuje czujnik natężenia światła do samoczynnego włączania i wyłączania oświetlenia.

Dostępne tryby

- Manual – oświetlenie włączane i wyłączane ręcznie.
- Smart – oświetlenie sterowane automatycznie.

Zmiana trybu

1. Wejdź do menu Settings → Main Lighting.
2. Wybierz:
 - Manual
 - Smart
3. Zatwierdź wybór przyciskiem „i”.

26. Regulacja czułości automatycznego oświetlenia

Jeżeli aktywny jest tryb Smart, można ustawić czułość czujnika światła.

Wyższa czułość powoduje wcześniejsze włączanie światła przy zmniejszającym się oświetleniu otoczenia.

Regulacja

1. Wejdź do menu Main Lighting → Smart Mode.
 2. Za pomocą przycisków „+” i „-” wybierz odpowiedni poziom.
 3. Potwierdź ustawienie przyciskiem „i”.
-

27. Personalizacja wyświetlanych informacji

Wyświetlacz umożliwia wybór danych prezentowanych na dodatkowym polu ekranu.

W zależności od konfiguracji mogą być wyświetlane:

- przebieg TRIP,
- przebieg ODO,
- czas jazdy,
- średnia prędkość,
- prędkość maksymalna,
- moc silnika,
- zużycie energii przez silnik,
- szacowany zasięg.

Zmiana odbywa się poprzez menu Variable Display.

28. Informacje o systemie

Menu Information umożliwia odczyt informacji diagnostycznych systemu.

Dostępne mogą być:

Informacje o silniku

- model,
- wersja oprogramowania,
- wersja sprzętowa.

Informacje o akumulatorze

- napięcie,
- poziom naładowania,
- temperatura,
- liczba cykli ładowania (jeżeli obsługiwane).

Informacje o wyświetlaczu

- wersja oprogramowania,
- wersja sprzętowa,
- nazwa urządzenia Bluetooth.

Informacje mają charakter wyłącznie diagnostyczny.

29. Tryb uśpienia (Sleep Mode)

Wyświetlacz umożliwia ustawienie czasu przejścia w tryb uśpienia po okresie bezczynności. Po upływie ustawionego czasu ekran zostanie automatycznie wygaszony lub system zostanie wyłączony, co pozwala ograniczyć zużycie energii.

Ustawienie czasu

1. Wejdź do menu Sleep Mode.
 2. Wybierz odpowiedni czas.
 3. Zatwierdź ustawienie przyciskiem „i”.
-

30. Łączność Bluetooth

Wyświetlacz DF230 może komunikować się z urządzeniami mobilnymi poprzez Bluetooth. Menu Wireless BT Connectivity umożliwia:

- włączenie lub wyłączenie modułu Bluetooth,
- wyświetlenie nazwy urządzenia Bluetooth,
- sprawdzenie wersji oprogramowania modułu Bluetooth.

Bluetooth jest wymagany do korzystania z aplikacji Ananda Ride.

31. Rozwiązywanie typowych problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Zalecane działanie
Wyświetlacz nie uruchamia się	Rozładowany akumulator	Naładuj akumulator
Wyświetlacz nie uruchamia się	Nieprawidłowe podłączenie przewodów	Sprawdź połączenia
Wyświetlacz resetuje się podczas jazdy	Chwilowy zanik zasilania	Skontaktuj się z serwisem
Brak wspomagania	Kod błędu systemu	Zatrzymaj rower i sprawdź komunikat
Nie działa oświetlenie	Wyłączona funkcja lub usterka instalacji	Sprawdź ustawienia i instalację
Nie działa Bluetooth	Moduł wyłączony	Aktywuj Bluetooth w menu

Jeżeli problem nie ustępuje, należy zaprzestać użytkowania roweru i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

32. Aplikacja ANANDA Ride

Wyświetlacz DF230 współpracuje z aplikacją mobilną **Ananda Ride**.

Aplikacja umożliwia:

- rejestrację użytkownika,
- zapis historii przejazdów,
- analizę parametrów jazdy,
- wyświetlanie przebytych tras,
- monitorowanie stanu roweru,
- zmianę wybranych ustawień udostępnionych przez producenta,
- aktualizację oprogramowania (jeżeli funkcja została udostępniona).

Łączenie z aplikacją

1. Zainstaluj aplikację **Ananda Ride** na kompatybilnym urządzeniu mobilnym.
2. Włącz Bluetooth w telefonie.
3. Uruchom wyświetlacz.
4. W aplikacji wybierz opcję dodania nowego roweru.
5. Wybierz odpowiedni rower z listy urządzeń.
6. Potwierdź połączenie.

Po poprawnym sparowaniu dane będą synchronizowane automatycznie.

Android



ios



33. Aktualizacja oprogramowania

Aktualizacja oprogramowania wyświetlacza oraz sterownika może być dostępna poprzez aplikację Ananda Ride lub autoryzowany serwis.

⚠ Aktualizacje powinny być wykonywane wyłącznie zgodnie z instrukcjami producenta.

Nie należy przerywać procesu aktualizacji ani odłączać zasilania podczas jej wykonywania, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia systemu.

34. Komunikaty i kody błędów

Wyświetlacz DF230 stale monitoruje poprawność działania układu napędowego.

W przypadku wykrycia nieprawidłowości na ekranie zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat lub kod błędu.

Źródłem błędu mogą być między innymi:

- sterownik silnika,
- silnik elektryczny,
- akumulator,
- czujnik prędkości,
- czujnik momentu obrotowego,
- czujnik PAS,
- układ komunikacji pomiędzy komponentami,
- wyświetlacz.

Dokładne znaczenie kodów błędów zależy od wersji sterownika zastosowanego w rowerze.

Postępowanie w przypadku wystąpienia błędu

Jeżeli na ekranie pojawi się komunikat o błędzie:

1. zatrzymaj rower w bezpiecznym miejscu,
2. wyłącz system,
3. odczekaj kilka sekund,
4. ponownie uruchom wyświetlacz,
5. jeżeli komunikat nadal występuje – zaprzestań użytkowania roweru i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

Nie należy kontynuować jazdy w przypadku błędów dotyczących układu napędowego lub akumulatora.

35. Konserwacja

Wyświetlacz nie wymaga okresowej konserwacji.

Dla zapewnienia prawidłowej pracy zaleca się:

- utrzymywanie ekranu w czystości,
- okresową kontrolę przewodów,
- sprawdzanie poprawności mocowania wyświetlacza,
- kontrolę stanu złączy elektrycznych.

Do czyszczenia należy używać miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki.

Nie stosować:

- rozpuszczalników,
 - benzyny ekstrakcyjnej,
 - alkoholu technicznego,
 - środków ściernych.
-

36. Czyszczenie

Podczas czyszczenia roweru:

- nie kierować strumienia wody bezpośrednio na wyświetlacz,
- nie stosować myjek wysokociśnieniowych,
- nie zanurzać urządzenia w wodzie,
- nie używać sprężonego powietrza do osuszania złączy.

Pomimo wysokiego stopnia ochrony obudowy długotrwałe oddziaływanie wody może prowadzić do uszkodzenia elementów elektronicznych.

37. Transport

Podczas transportu roweru zaleca się:

- wyłączyć system,
- wyjąć akumulator (jeżeli konstrukcja roweru na to pozwala),
- zabezpieczyć wyświetlacz przed uderzeniami,
- unikać nacisku na ekran,
- chronić przewody przed uszkodzeniem.

W przypadku transportu na bagażniku samochodowym zaleca się stosowanie osłony chroniącej wyświetlacz przed deszczem i zabrudzeniami.

38. Przechowywanie

Jeżeli rower nie będzie użytkowany przez dłuższy czas:

- przechowuj go w suchym pomieszczeniu,
 - unikaj bezpośredniego działania promieni słonecznych,
 - nie pozostawiaj roweru w wysokiej temperaturze,
 - utrzymuj akumulator zgodnie z zaleceniami producenta.
-

39. Utylizacja

Wyświetlacz zawiera elementy elektroniczne.

Po zakończeniu okresu eksploatacji nie należy wyrzucać urządzenia razem z odpadami komunalnymi.

Produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z lokalnymi przepisami.

40. Bezpieczeństwo i zgodność z EN 15194

Przeznaczenie

Wyświetlacz DF230 stanowi element systemu sterowania roweru elektrycznego EPAC zgodnego z normą **EN 15194:2017+A1:2023**.

Urządzenie służy wyłącznie do:

- prezentowania parametrów jazdy,
- wyboru poziomu wspomagania,
- obsługi funkcji przewidzianych przez producenta,
- monitorowania stanu układu elektrycznego.

Nie jest przeznaczone do zmiany parametrów homologacyjnych roweru.

Ograniczenie prędkości

Rowery typu EPAC zgodne z wymaganiami EN 15194:

- posiadają silnik o znamionowej mocy ciągłej do **250 W**,
- zapewniają wspomaganie wyłącznie podczas pedałowania,
- wyłączają wspomaganie po osiągnięciu **25 km/h**.

Funkcja Walk Assist służy wyłącznie do prowadzenia roweru i działa z prędkością do około **6 km/h**.

41. Zakaz modyfikacji

⚠ UWAGA

Nie wolno dokonywać żadnych zmian wpływających na pracę układu wspomagania.

Dotyczy to w szczególności:

- zwiększania limitu prędkości,
 - modyfikacji oprogramowania,
 - montażu urządzeń typu **tuning chip**,
 - ingerencji w sterownik,
 - zmiany parametrów komunikacji CAN lub UART,
 - ingerencji w czujnik prędkości,
 - ingerencji w czujnik momentu obrotowego,
 - stosowania nieoryginalnych komponentów elektronicznych wpływających na bezpieczeństwo.
-

Skutki nieautoryzowanych modyfikacji

Modyfikacja systemu może skutkować:

- utratą zgodności z normą EN 15194,
- utratą oznakowania CE,
- utratą gwarancji,
- uszkodzeniem napędu,
- zwiększeniem ryzyka wypadku,
- naruszeniem obowiązujących przepisów dotyczących rowerów elektrycznych.

Po dokonaniu takich zmian pojazd może przestać być klasyfikowany jako rower elektryczny EPAC.

42. Bezpieczne użytkowanie

Podczas jazdy:

- zawsze obserwuj drogę i otoczenie,
- nie obsługuj menu podczas jazdy,
- nie odwracaj uwagi od sytuacji drogowej w celu odczytu danych wyświetlacza,
- korzystaj z menu ustawień wyłącznie podczas postoju,
- regularnie kontroluj stan techniczny roweru.

W przypadku wystąpienia komunikatu o błędzie należy przerwać użytkowanie do czasu usunięcia usterki.

43. Odpowiedzialność użytkownika

Użytkownik zobowiązany jest do:

- użytkowania roweru zgodnie z jego przeznaczeniem,
 - przestrzegania niniejszej instrukcji,
 - przestrzegania instrukcji obsługi roweru,
 - przestrzegania przepisów ruchu drogowego,
 - wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta.
-

44. Odpowiedzialność producenta

Producent, importer oraz autoryzowana sieć sprzedaży nie ponoszą odpowiedzialności – **w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa** – za szkody wynikające z:

- nieautoryzowanych napraw,
- ingerencji w oprogramowanie,
- stosowania nieoryginalnych części wpływających na bezpieczeństwo,
- modyfikacji parametrów układu wspomagania,
- montażu urządzeń zwiększających prędkość wspomagania,
- użytkowania roweru niezgodnie z jego przeznaczeniem,
- dalszej eksploatacji pomimo występowania usterek lub komunikatów błędów.

PRZERZUTKI

REGULACJA PRZERZUTKI TYLNEJ



Narzędzia:

imbus rozmiar 5 (niezałączony);

wkrętak płaski (niezałączony);

- Przed każdą regulacją należy sprawdzić czy hak przerzutki jest prosty, a osłony linki umożliwiają swobodą prace. Brak takiej kontroli może doprowadzić do niemożliwości wyregulowania przerzutek. W związku z tym zalecamy, aby w pierwszej kolejności dokonać kontroli danych elementów i w przypadku uszkodzenia wymienić w Profesjonalnym Punkcie Serwisowym.

- Do regulacji przerzutki tylnej należy użyć trzech śrub oznaczonych na rysunku literą **G**, **H** lub **L**. Śruba oznaczona literą **G** służy do zmiany odległości dolnego kółka przerzutki od zębów w największej zębatce kasety/wolnobiegu. Śruba oznaczona literą **L** oraz **H** służą do regulacji zakresu przerzutki.

Częstą usterką wynikającą z rozregulowanych przerzutek jest wpadanie łańcucha pomiędzy największą zębatką, a oś koła. Drugim objawem jest spadanie łańcucha z najmniejszej zębatki do zewnątrz lub problem ze zmianą biegu przerzutki.

Powodem powyższych problemów jest źle ustawiony zakres przerzutki – odpowiadają za to poprawnie ustawione śruby oznaczone literą **H** lub **L**.

- W pierwszej kolejności należy więc sprawdzić, czy przerzutka jest poprawnie dokręcona do konstrukcji ramy za pomocą klucza imbusowego. Następnie delikatnie odkręcić śrubę mocującą linkę przerzutki. Regulację należy rozpocząć od ustawienia dolnego zakresu – w tym celu użyć śrubę **H**.

Rower powinien być ustawiony tak, aby tylne koło nie miało styczności z podłożem. Należy jedną ręką wprowadzić koło w ruch za pomocą korby kręcąc nią w przód (imitacja jazdy na rowerze). Za pomocą drugiej ręki należy użyć dźwigni zmiany przerzutki tak aby umieścić łańcuch na najmniejszej zębatce. Jeżeli łańcuch dotyka innego elementu wydając „niepokojący” dźwięk należy przystąpić do regulacji. Dokręcając śrubę oznaczoną literą **H** łańcuch będzie poruszać się w stronę pozostałych zębatek. Odkręcając śrubę, łańcuch będzie kierować się w kierunku przerzutki (do zewnątrz). Należy jedną ręką pedałowac, drugą natomiast za pomocą wkrętaka, w zależności od ustawienia łańcucha, regulować jego położenie dokręcając lub odkręcając, do czasu aż „niepokojący” dźwięk ustanie. Tym sposobem dolny zakres przerzutki zostanie wyregulowany.

- Po wykonaniu ww. czynności należy rozpocząć regulację górnego zakresu przerzutki tylnej. Ponownie za pomocą dźwigni zmiany przerzutki zmieniamy położenia łańcucha tak aby znalazł się na największej zębatce. Jeżeli łańcuch wydaje „niepokojący” dźwięk lub spada poza zębatkę należy kontynuować regulację. W tym celu należy użyć śruby oznaczonej literą L. Dokręcając daną śrubę łańcuch będzie poruszać się do zewnątrz w stronę pozostałych rzędów. Odkręcając śrubę, łańcuch zacznie poruszać się w stronę ramy/piasty. W zależności od położenia łańcucha należy poprawnie operować śrubą do momentu ustania „niepokojącego” dźwięku. Po wykonaniu danego procesu etap regulacji zakresów tylnej przerzutki został zakończony.
- Następnym etapem jest wyregulowanie skoku łańcucha między poszczególnymi rzędami. Na przerzutce oraz dźwigni zmiany przerzutki znajdują się śruby zwane „baryłkami”, należy dokręcić je maksymalnie zostawiając jedynie minimalny „luz”. Trzymając za koniec linki od strony przerzutki naciągamy linkę nie używając przy tym „dużej” siły, aby nie doszło do zerwania linki. Naciągniętą linkę mocujemy za pomocą śruby do wózka przerzutki. Za pomocą dźwigni zmiany przerzutki umieszczamy łańcuch na najmniejszej zębatce. Następnie jedną ręką pedałowujemy, a drugą zmieniamy bieg na drugą najmniejszą zębatkę. Jeżeli łańcuch zmieni swoje położenie bez niepokojącego dźwięku, układ jest poprawnie wyregulowany. Jeżeli pojawia się „niepokojący” dźwięk należy ponownie ustawić łańcuch na najmniejszej zębatce i zmienić na poziom trzeciej od dołu na dźwigni zmiany przerzutki. Cały czas pedałowując jedną ręką, drugą dłonią odkręcić baryłkę znajdującą się przy przerzutce do czasu aż łańcuch pojawi się swobodnie na trzecim od dołu rzędzie. Wyregulowanie pracy przerzutki między drugim, a trzecim rzędem zapewnia poprawną pracę między pozostałymi rzędami w tylnej przerzutce. W celu sprawdzenia zalecamy jedną ręką pedałować w przód, a drugą zmieniać biegi przy użyciu dźwigni zmiany przerzutki.

REGULACJA PRZERZUTKI PRZEDNIEJ

Możliwe problemy wynikające ze złego stanu regulacji przerzutek przednich to wpadający łańcuch między zębatki, a oś suportu lub spadanie łańcucha z największej zębatki w stronę zewnętrzną. W pierwszej kolejności należy odkręcić mocowanie przerzutki (obejmę) od ramy, tak aby móc swobodnie operować nią wzdłuż elementu, do którego była fabrycznie przymocowana.

- Prawidłowa odległość wózka przerzutki znajdującego się na naciągniętej w tym przypadku przerzutki do zewnątrz, a największej zębatki przedniej powinna wynosić 1-3 mm. Wózek przerzutki oraz największa zębatka powinny być do siebie równoległe.
- Po takim usytuowaniu przerzutki należy dokręcić obejmę tak aby przerzutka nie zmieniła przy tym swojego położenia. Przednia przerzutka również posiada śruby służące do regulacji zakresu. **Śruba nr 1** znajdująca się bliżej ramy oraz **śruba nr 2** znajdująca się bliżej zębatek. Zalecamy ustawić łańcuch na tylnych zębatkach na największej zębatce. Rozpocząć regulację od ustawienia zakresu dolnego.
- W tym celu należy użyć **śruby nr 1**, dokręcając lub odkręcając ją tak, aby łańcuch nie spadał między zębatki, a oś suportu. Odległość wózka przerzutki od łańcucha powinna wynosić 2mm. Następnie dokręcić linkę przerzutki przedniej, naciągając ją i mocując za pomocą śruby.
- Kolejnym etapem jest regulacja górnego zakresu przerzutki przedniej. Po dokręceniu linki należy umiejscowić łańcuch na największej zębatce przedniej. Jeżeli łańcuch spada z danej zębatki lub za pomocą dźwigni zmiany przerzutki nie da się umieścić łańcucha na danej zębatce, należy ustawić zakres górny operując **śrubą 2**. Dokręcając śrubę przerzutka się cofa, odkręcając przerzutka się zbliża. Odległość wózka przerzutki od łańcucha powinna wynosić 2-3mm.

- Następnie należy pedałować jedną ręką pedałami wprawiając koło w ruch. Za pomocą dźwigni przerzutki jednocześnie zmieniamy biegi przedniej przerzutki. Jeżeli tryby wraz z łańcuchem przechodzą swobodnie, regulacja jest zakończona. Jeżeli słyszalny jest niepoprawny dźwięk należy dokręcić „baryłkę” znajdującą się przy dźwigni zmiany przerzutki luzując linkę.
- Sprawdzić działanie układu w dany sposób na każdej z przednich zębatek oraz regulować za pomocą „baryłki” przy dźwigni zmiany przerzutki. Zaleca się dokonywać regulacji za pomocą „baryłki” znajdującej się przy dźwigni zmiany przerzutki, kiedy łańcuch jest umiejscowiony na skrajnych zębatkach wolnobiegu/kasety.

HAMULCE

REGULACJA HAMULCÓW TYPU V-BRAKE

Pomimo tego, że hamulce zostały wyregulowane na etapie produkcji, przewody mają tendencję do deregulacji w transporcie, w związku z czym prosimy o ponowne sprawdzenie sprawności hamulców po jeździe próbnej. Podczas codziennego użytkowania roweru również zalecamy regulację oraz pilnowanie stanu hamulców. W przypadku wątpliwości, proszę zgłosić się do profesjonalnego punktu serwisowego.

Narzędzia:

imbus rozmiar 5; (niezałączony do zestawu wraz z rowerem);
wkrećtak krzyżakowy; (niezałączony do zestawu wraz z rowerem);

- W pierwszej kolejności należy oczyścić zestaw hamulcowy i sprawdzić czy linki hamulców poruszają się swobodnie w osłonach. Sprawdzić czy szczęki hamulcowe odbijają do pozycji wyjściowej i składają się równomiernie. Ważne, aby zwrócić uwagę na stan klocków hamulcowych, jeżeli nie są wykorzystane równomiernie należy wymienić oba jednocześnie przed rozpoczęciem regulacji.

WYMIANA KŁOCKÓW HAMULCOWYCH

- Najpierw odkręcić za pomocą klucza imbusowego śruby mocujące klocki, ściągnąć przy tym wszystkie nakładki. **(UWAGA! Kolejność podkładek ma znaczenie, gdyż to one regulują odległość klocków od szczęki hamulca).** Następnie, nowe klocki zamontować za pomocą oryginalnej śruby oraz podkładek w miejsce, z którego usunęliśmy stare klocki. Klocki zawsze należy wymieniać parami, w związku z tym wyżej opisaną czynność trzeba wykonać dwukrotnie dla jednego zestawu hamulcowego. Niektóre klocki są kierunkowe, należy zwrócić na ten fakt uwagę podczas montażu.
- W następnej kolejności należy ustawić klocki hamulcowe pojedynczo tak, aby po przyłożeniu całą swoją powierzchnią przylegały one do obręczy koła. Następnie należy dokręcić klocki tak, aby nie zmieniły one swojego położenia. Czynność powtarzamy w ten sam sposób z drugim klockiem hamulcowym w zestawie. Przechodząc do linki hamulcowej, obok dźwigni zmiany przerzutki znajduje się „baryłka” - zaleca się dokręcić ją maksymalnie do dźwigni zmiany przerzutki oraz wykręcić o jeden lub dwa obroty. Następnie do śruby mocującej, znajdującej się na szczękach hamulcowych dokręcamy drugi koniec linki tak, aby po dokręceniu śruby dźwignia hamulca poruszała się komfortowo w zależności od preferencji Użytkownika (nie tracąc przy tym funkcji sprawnego hamowania).
- W przypadku gdy jedna ze szczęk hamulcowych odbija słabiej lub nie wykonuje danej czynności lub ociera o obręcz koła, należy, w zależności od modelu, użyć wkrętaka lub klucza imbusowego w celu regulacji. W dolnej części każdej szczęki znajdują się śruby odpowiadające za regulację naciągu sprężyn. Wykręcając daną śrubę, szczeka będzie się słabiej odbijać, dokręcenie za to sprawi bardziej dynamiczne odbijanie szczęki hamulcowej. Po znalezieniu odpowiedniego położenia, przetestować dany układ poza ruchem drogowym, w warunkach bezpiecznych, niegenerujących niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia Użytkownika i/lub

osób znajdujących się w otoczeniu.

REGULACJA HAMULCÓW TARCZOWYCH

- Jeżeli tarcza ociera o klocki hamulcowe należy w pierwszej kolejności ustawić zacisk. W tym celu odkręcić zacisk od ramy/ widelca. Ustawić zacisk równolegle do tarczy tak, aby znajdowała się ona między klockami.
- Następnie zacisnąć za pomocą dźwigni hamulcowej klocki i jednocześnie dokręcić zacisk do ramy/widelca. W zależności od posiadanego modelu, można się spotkać z przypadkiem, gdzie regulacja będzie odbywać się za pomocą pokrętła znajdującego się na zacisku hamulca (element, w którym schowane są klocki hamulcowe).

UWAGA! Wbudowane hamulce Twojego roweru mają bardzo dobrą skuteczność hamowania. Przed pierwszą jazdą należy skontrolować stan hamulców, czy nie występują w strukturze hamulca żadne pęknięcia, wykrzywione elementy lub luz na połączeniach.

UWAGA! Należy sprawdzić hamulce przed każdą jazdą (dźwignia hamulca, klocki hamulcowe, przewody hamulcowe, zaciski). Jest to bardzo ważny element roweru, zaniedbanie czynności podanych w instrukcji może skutkować awarią, a w efekcie niebezpieczeństwem wypadku.

UWAGA! W celu odnalezienia większej ilości informacji dotyczących regulacji komponentów, należy zwrócić się do Producenta lub źródeł udostępnionych przez Producenta komponentów.

UWAGA! Naciśnięcie lewej klamki hamulcowej powoduje zaciśnięcie się hamulca przedniego koła. Naciśnięcie prawej klamki hamulcowej powoduje zaciśnięcie się hamulca tylnego koła.

Zaleca się hamowanie używając obu hamulców jednocześnie.

UWAGA! W wyniku hamowania rowerem elektrycznym dochodzi do nagrzania tarcz hamulcowych. Osiągają one wysoką temperaturę, w przypadku kontaktu ze skórą lub materiałem mogą doprowadzić do obrażeń lub uszkodzeń. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie dotykać tarcz hamulcowych po hamowaniu do czasu, aż tarcze nie ostygną.

BAGAŻNIK

- Zabrania się obciążania bagażnika większą wagą niż jest ona wyznaczona na bagażniku. Należy upewnić się czy bagażnik jest odpowiednio umocowany oraz czy jest stabilnie przykręcony do ramy. Bagażnik rowerowy fabrycznie montowany w rowerach elektrycznych marki Barton nie jest przeznaczony do ciągnięcia lub mocowania przyczepki transportowej/rowerowej.

UWAGA! W przypadku chęci montażu fotelika lub siedziska dla dziecka w rowerze elektrycznym marki Barton, należy zwrócić uwagę na maksymalną ładowność bagażnika oraz całego kompletu rowerowego wraz z użytkownikiem i dodatkowym wyposażeniem. Nie należy przekraczać ładowności roweru wskazanej przez producenta w instrukcji.

UWAGA! W przypadku chęci montażu fotelika lub siedziska dla dziecka w rowerze elektrycznym marki Barton, należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie dziecka przed uszkodzeniami, których może doznać w trakcie jazdy jak i podczas postoju tj. zahaczenie nogą o koło, dotknięcie nagrzanego lub ostrych powierzchni itd. Zaleca się zabezpieczenie sprężyny sztycy podsiodłowej, jeżeli jest ona amortyzowana.

DOPASOWANIE ROWERU

- Wysokość siodełka jest regulowana, przez co można dopasować rower do osób różnego wzrostu. W tym celu należy odciągnąć dźwignię znajdującą się przy sztycy podsiodłowej, umieścić siodełko w wygodnej dla siebie pozycji, a następnie wrócić dźwignią do pozycji wyjściowej i mocno przykręcić zacisk, tak aby sztyca nie poruszała się względem płaszczyzny.

(Noga znajdująca się na pedale w najniższym jego położeniu powinna być całkowicie wyprostowana lub ewentualnie delikatnie ugięta):



- Sztyca mostka kierownicy umożliwia w prosty sposób poprawę pozycji w zależności od parametrów Użytkownika, w tym celu należy odkręcić śrubę mocującą, ustawić wygodnie kierownicę oraz zakręcić śrubę (9Nm-15Nm). Zabrania się wysuwania sztycy tak, aby linia maksymalnego wychylecia była widoczna.



- Upewnić się, że po regulacji części roweru wszystkie elementy mocujące są poprawnie zablokowane i nie otworzą się w trakcie jazdy. Zabrania się wysuwania sztycy tak aby linia maksymalnego wychylecia była widoczna.

UWAGA! Sztyca pod siodełkiem, jak i sztyca kierownicy, posiadają zaznaczoną wyraźnie linię maksymalnego wychylecia. Ustawienie rurki w ten sposób, że jest ona widoczna, grozi jej złamaniem lub uszkodzeniem, co może prowadzić do wypadków i stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia Użytkownika! Zabrania się wysuwania rur (sztycy) tak, aby linia maksymalnego wychylecia była widoczna.

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZNEJ JAZDY

- Pamiętać o kasku spełniającym wymogi europejskie (kask nie jest zawarty w zestawie).
- Na drogach publicznych stosować się do zasad ruchu drogowego.
- Poruszać się wyłącznie ścieżkami rowerowymi lub pasami wydzielonymi dla rowerzystów.
- Nie należy trzymać się innych pojazdów w ruchu.
- Zabrania się jazdy w słuchawkach, gdy Użytkownik decyduje się na takie działanie robi to na własną odpowiedzialność.
- Zabronione jest przewożenie pasażera, jeżeli rower nie jest do tego dostosowany.
- Należy uważać na nierówności na drodze, mogą one doprowadzić do utraty kontroli nad rowerem.
- Nigdy nie poruszaj się rowerem pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
- W przypadku korzystania z roweru niezgodnie z jego przeznaczeniem może on ulec poważnym uszkodzeniom co powoduje niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia.
- Aby rowery mogły spełniać wymagania kodeksu o Ruchu Drogowym, muszą posiadać odbłaski na szprychach i pedałach, dzwonek oraz oświetlenie przednie i tylne. Jeżeli model roweru elektrycznego marki Barton nie jest wyposażony w jakikolwiek z tych elementów w wyposażeniu standardowym, należy uzupełnić go przed jazdą, aby spełniać wymogi Kodeksu o Ruchu Drogowym.

UWAGA! Sprzedawca oraz producent nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania roweru niezgodnie z instrukcją lub obowiązującymi przepisami prawa, w zakresie dopuszczalnym przez te przepisy.

UWAGA! Jazda nocą zobowiązuje do używania świateł, przed trasą należy sprawdzić stan oświetlenia. Dla bezpieczeństwa sugerowane jest zastosowanie odblasków – poprawi to widoczność rowerzysty dla innych uczestników ruchu drogowego.

UWAGA! Podczas jazdy po mokrej lub oblodzonej nawierzchni, należy zwrócić uwagę na to, że droga hamowania będzie wydłużona. Może również dojść do niekontrolowanego poślizgu. W celu zniwelowania ryzyka wypadku, należy zmniejszyć prędkość lub przerwać jazdę na czas panowania niekorzystnych warunków do jazdy.

PRZED KAŻDĄ JAZDĄ SPRAWDŹ STAN ROWERU

Należy pamiętać, że przed każdą trasą powinno się sprawdzać stan techniczny roweru, w tym celu zwracamy szczególną uwagę na niżej wymienione komponenty:

- Dokręcenie śrub oraz wszelkich elementów mocujących.
- Sprawne funkcjonowanie układu kierowniczego.
- Sprawny hamulec przedni oraz tylny.
- Ciśnienie w oponach 2.5-5.0 Bar.
- Obręcze roweru bez oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Prawidłowa regulacja szybkozamykaczy (zaleca się, aby mechanizm mocno zaciskał końcówki widelca lub w przypadku koła tylnego miejsca mocowania).
- Linia maksymalnego wychylenia siodełka oraz sztycy kierownicy powinna być niewidoczna.
- Sprawne oświetlenie przednie oraz tylne.
- Przerzutki działają sprawnie, praca odbywa się bez zgrzytów oraz trzasków przy zmianie

biegów.

- Z izolacji przewodów nie wystają elementy miedziane, przewody są zabezpieczone przed uszkodzeniami w trakcie jazdy.
- Odpowiednie dokręcenie śrub mocujących silnik (po obu stronach osi silnika).
- Dokręcenie śrub mocujących mechanizm korbowy, jeżeli jest wyczuwalny luz.

UWAGA! Stan danych komponentów zamontowanych w rowerze elektrycznym marki Barton ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkownika roweru. Należy zwrócić szczególną uwagę na jakość i stan obręczy, gdyż ich uszkodzenia mogą doprowadzić do nagłych wypadków, a w efekcie skutkować zagrożeniem zdrowia lub życia Użytkownika. Części zamienne należy stosować zgodnie z kartą katalogową towaru przedstawioną przez producenta.

UWAGA! Stan okablowania oznacza położenie oraz kondycję połączeń elektrycznych. Jeżeli w ocenie Użytkownika stan kabli/połączeń jest wątpliwy, nie należy używać roweru, aby nie doprowadzić do poważniejszej awarii. W przypadku uszkodzenia wyżej wymienionych elementów zalecamy udanie się do serwisu rowerowego w celu naprawy usterki oraz sprawdzenia stanu roweru.

UWAGA! Tak jak wszystkie elementy mechaniczne, EPAC również ulega zużyciu i poddawany jest dużym naprężeniom. Różne materiały i części składowe mogą reagować na zużycie i naprężenie zmęczeniowe w różny sposób. Jeżeli trwałość konstrukcyjna części składowej zostanie przekroczona, może ona ulec nagłemu uszkodzeniu, powodując ewentualne zranienie rowerzysty. Jakakolwiek forma pęknięcia, rysy lub zmiana zabarwienia w obszarach dużych naprężeń wskazują na to, że upłynął okres trwałości danej części składowej i należy ją niezwłocznie wymienić.

UWAGA! W przypadku części składowych z materiałów kompozytowych uszkodzenia powstałe w wyniku uderzeń mogą być niewidoczne dla użytkownika. Kontynuowanie jazdy z uszkodzonym komponentem jest realnym zagrożeniem zdrowia lub życia. W przypadku podejrzenia lub zauważenia powstania uszkodzenia należy bezzwłocznie przerwać jazdę oraz skontaktować się z punktem zakupu roweru lub z autoryzowanym punktem serwisowym.

WARUNKI UŻYTKOWANIA ROWERU ELEKTRYCZNEGO

- Należy używać roweru w sposób bezpieczny oraz zgodnie z jego przeznaczeniem. Rower przeznaczony jest do jazdy miejskiej po wyznaczonych drogach rowerowych. Użytkowanie roweru w terenie, górach lub do sportów wyczynowych jest zabronione. Użytkownik podejmując takie działania robi to na własną odpowiedzialność. Rowery elektryczne marki Barton są przeznaczone do jazdy rekreacyjnej, udział w zawodach lub jazda ekstremalna jest zabroniona.
- W przypadku wątpliwości związanych z przeznaczeniem roweru, należy skontaktować się z punktem zakupu roweru lub z autoryzowanym punktem serwisowym.

UWAGA! Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania niezgodne z zaleceniami oraz niniejszą instrukcją. Niezastosowanie się do zawartej w instrukcji treści grozi utratą gwarancji.

UWAGA! Niedostosowanie się do zaleceń zawartych w tej instrukcji, prowadzi do zagrożenia zdrowia bądź życia.

UWAGA! Żadne elementy wchodzące w skład roweru elektrycznego nie są jadalne.

UWAGA! Na bieżąco należy obserwować przepisy mające zastosowanie w Twoim kraju, zapoznaj się z nimi oraz dostosuj przed jazdą po drogach publicznych.

MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE ROWERU ELEKTRYCZNEGO MARKI BARTON

- Maksymalne obciążenie roweru to 125 kg, na tą wartość składa się waga rowerzysty, rower, bagaż wraz z dodatkowym wyposażeniem.
- Należy uwzględnić wagę rowerów elektrycznych przy wyborze środka transportu oraz dopasować go tak, aby nie przekraczać wartości maksymalnego obciążenia roweru elektrycznego.
- Przekroczenie danej wartości użytkowej grozi wypadkiem lub uszkodzeniem roweru oraz stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia. W przypadku uszkodzenia roweru w wyniku przeciążenia dochodzi do utraty gwarancji oraz świadczeń z nią związanych. Rower elektryczny jest cięższy od klasycznego, należy o tym pamiętać dobierając rower. Osoby, których waga nie przekracza 50 kg, użytkują dany rower elektryczny na własną odpowiedzialność. W przypadku osób nieletnich, poniżej 18 roku życia, za wszelkie działania odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

ZALECENIA SPECJALNE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA EPAC

- Poziom emitowanego ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką A jest mniejszy niż 70 dB (A), na wysokości uszu użytkownika.
- System wspomagania elektrycznego w rowerze pozwala zachować więcej energii oraz umożliwia wydłużenie zasięgu naszych wycieczek. Mechanizm rozpoczyna pracę w momencie, gdy jest poprawnie zainstalowana naładowana bateria oraz zostanie ona włączona za pomocą wyświetlacza (według informacji zawartych w instrukcji). Następnie należy rozpocząć pedałowanie wybierając jeden z biegów wspomagania. Po wykonaniu pełnego obrotu korbą rozpoczyna się wspomaganie. Dany schemat zachodzi wyłącznie, jeżeli wybierzemy tryb wspomagania inny niż „0”.
- Zaleca się każdorazowo rozpoczęcie jazdy rowerem elektrycznym na biegu wspomagania 0 oraz stopniowe zwiększanie biegu na większy. Poprawia to kulturę pracy układu elektrycznego, co może wydłużyć żywotność komponentów elektrycznych, w szczególności silnika roweru elektrycznego.
- Jazda na rowerze wyposażonym we wspomaganie elektryczne wiąże się z większym przyspieszeniem oraz tempem jazdy. Zalecamy zwrócić uwagę na te dwa czynniki podczas poruszania się w ruchu miejskim lub po drogach prywatnych. Wymaga się, aby dostosować prędkość do warunków panujących na drodze w celu uniknięcia kolizji lub wypadku oraz rozważnie dobierać trasę w sposób niekolidujący z innymi uczestnikami ruchu drogowego.

BATERIA

BARTON używa w swoich rowerach wysokiej jakości, lekkich i prostych w obsłudze baterii litowo-jonowych, które są przyjazne dla środowiska. Baterię można swobodnie wypiąć z roweru i ładować w domu. Żywotność baterii określa się na 500 cykli ładowania, można jednak tą wartość zwiększyć stosując się do zaleceń podanych w instrukcji. Ilość cykli ładowania zmaleje w przypadku, gdy będzie ona użytkowana w sposób niepoprawny. Należy sprawdzić, czy bateria została poprawnie zamocowana. Czy nie ma luzów w miejscu styku. Po zamontowaniu mocowanie wyda charakterystyczny „klik”, co oznacza poprawne zamontowanie baterii. Należy używać wyłącznie baterii i ładowarki dostarczonych lub zatwierdzonych przez producenta roweru. Zabrania się ładowania uszkodzonej baterii. Bateria nie powinna być narażana na działanie wysokiej temperatury, ognia ani zanurzenia w wodzie. Przechowywać baterię w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.

- W celu demontażu akumulatora należy użyć klucza dostarczonego wraz z rowerem. Klucz należy wsadzić w zamek baterii oraz przekręcić zgodnie z kierunkiem zaznaczonym na zamku, jednocześnie przytrzymując akumulator, aby nie wypadł on z obudowy roweru.
- Nową baterię należy naładować do poziomu 100% przed pierwszym użyciem.
- Zakres temperatury pracy baterii: od -20°C do 35°C. Są to skrajne wartości i nie zalecamy używania baterii w temperaturach zawartych jako granice przedziałów.
- Zalecamy nie rozładowywać baterii do poziomu 0% (zaleca się rozładowanie minimalnie do 20%).
- Ładować baterię wyłącznie za pomocą kompatybilnej ładowarki, która jest załączona w zestawie, w innym wypadku można uszkodzić baterię.
- Zalecamy ładować baterię do 80% pojemności – wydłuży to żywotność baterii.

- Starać się ładować baterię po każdej trasie.
- Przechowywać baterię w temperaturze pokojowej, nigdy zbyt długo na mrozie lub słońcu.
- Nie zanurzać baterii w wodzie.
- Zaleca się ładowanie baterii w zakresie pojemności 20%-80%, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, aby co najmniej raz w miesiącu naładować baterię do poziomu 100% oraz doprowadzić do pełnego rozładowania.
- **Przed dłuższym okresem nieużytkowania baterii - należy pozostawić ją naładowaną w 50% oraz zaleca się doładowywać do tego stanu co najmniej raz w miesiącu, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące (czas ładowania to 2 godziny). Baterię należy przechowywać w suchym oraz dobrze wentylowanym pomieszczeniu, gdzie panuje temperatura pokojowa.**

Zabrania się:

- Używania przedmiotów metalowych do podłączenia baterii do ładownia- może to doprowadzić do zwarcia i uszkodzenia ogniw baterii oraz stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia.
- Pozostawiania baterii blisko ognia oraz nagranych elementów.
- Pozostawiania baterii narażonej na działanie promieni słonecznych.
- Rzucania, wstrząsania oraz uderzania baterią.
- Ładowania baterii przy użyciu stacji ładowania. Do ładowania można używać wyłącznie kompatybilnej ładowarki, dostarczonej wraz z rowerem w zestawie.

Należy stosować jedynie oprogramowanie, system wewnętrzny regulujący pracę roweru elektrycznego (system operacyjny) zainstalowany fabrycznie w rowerze. W innym wypadku powstanie zagrożenie pożarem lub wybuchem. Surowo zabrania się demontowania, otwierania lub przebijania obudowy akumulatora ze względu na ryzyko wystąpienia zwarcia, pożaru lub wybuchu. Utylizacja zużytych akumulatorów powinna się odbywać zgodnie z lokalnymi przepisami. Bardzo ważne, aby używać

wyłącznie dedykowanej ładowarki. Należy pamiętać, że baterie te zawierają niebezpieczne pierwiastki, ich wycieki mogą powodować silne podrażnienia skóry, oczu i nosa, a także niekorzystnie wpływać na środowisko.

ŁADOWARKA I ŁADOWANIE



- Trzymać ładowarkę z dala od dzieci oraz zwierząt. W innym wypadku może dojść do uszkodzenia ładowarki co może skutkować porażeniem prądem elektrycznym, awarią lub pożarem. Zabrania się używania ładowarki dzieciom (małoletnim). Dzieci nie mogą mieć dostępu do urządzenia ani do kabla zasilającego. Urządzenie przechowywać w miejscu poza zasięgiem dzieci.

- Osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi lub osoby bez odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy mogą używać urządzenia tylko wtedy, gdy znajdują się pod nadzorem opiekuna lub zostały poinstruowane na temat bezpieczeństwa użycia urządzenia i są świadome wynikających z tego niebezpieczeństw.
- Nie wolno zanurzać ładowarki, wtyczki kabla zasilającego w jakiegokolwiek cieczy, ponieważ istnieje wówczas niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Nigdy też nie dotykać wtyczki wilgotnymi rękami. Ładowarkę należy podłączyć tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka, którego napięcie sieciowe jest zgodne z danymi technicznymi ładowarki. Kabel zasilający nie może być zagięty ani przygnieciony. Trzymać go z dala od ostrych krawędzi i źródeł wysokich temperatur. Nie używać ładowarki, jeśli kabel zasilający lub inny element ładowarki jest uszkodzony. Ładowarkę należy wpinać/wypinać trzymając za wtyczkę, nigdy za kabel zasilający.

Zabrania się:

- Używania ładowarki w miejscach zagrożonych wybuchem lub w otoczeniu substancji żrących.
- Wprowadzenia zmian w stan fabryczny ładowarki.
- Rzucania, wstrząsania lub uderzania ładowarką.
- Używania ładowarki w otoczeniu o wysokiej wilgotności.
- Używania ładowarki w miejscu narażonym na bezpośredni kontakt z cieczą.
- Korzystania z ładowarki poniżej 0°C lub powyżej 45°C.
- Korzystania z ładowarki w pomieszczeniach o słabej wentylacji powietrza.
- Ładowania po podłączeniu do innego gniazdka niż 230V.

Baterię należy ładować według poniższej instrukcji:

- Podłączyć ładowarkę do baterii.
- Podłączyć ładowarkę do gniazdka 230V.
- Włączyć ładowarkę za pomocą przełącznika, po zapaleniu się czerwonej lampki pozostawić baterię w ładowaniu na około 5-6h.
- W momencie zapalenia się zielonej lampki odłączyć ładowarkę – bateria jest w pełni naładowana.
- Wyłączyć ładowarkę za pomocą przełącznika oraz wypiąć ją z gniazdka 230V.

Podpięcie ładowarki do gniazdka o innych wartościach grozi uszkodzeniem ładowarki, baterii lub instalacji elektrycznej miejsca, gdzie zostało podłączone urządzenie. Użytkownik podłączając ładowarkę do innego gniazdka niż ww. robi to na własną odpowiedzialność.

UWAGA! Należy wypinać oraz wpinać ładowarkę do gniazdka, zawsze trzymając za sztywny element wtyczki. Nigdy nie trzymać za przewód zasilający. Należy wykonywać daną czynność w warunkach suchych.

UWAGA! Należy przestrzegać instrukcji zawartych na etykiecie ładowarki akumulatora.

STEROWNIK

Jest to urządzenie elektryczne odpowiedzialne za komunikację podzespołów elektrycznych. W rowerach elektrycznych marki Barton zostały zamontowane wysokiej jakości sterowniki.

Zalecamy:

- Chronić sterownik przed wilgocią oraz opadem atmosferycznym.
- Chronić sterownik przed wstrząsami lub uderzeniami.
- Chronić sterownik przed działaniem wysokiej temperatury.

UWAGA! W przypadku zamknięcia sterownika należy natychmiast odłączyć system wspomagania. Można kontynuować dalszą jazdę bez wspomagania do momentu aż elementy w pełni nie wyschną. Chronić sterownik przed silnymi wstrząsami oraz uderzeniami.

Temperatura użytkowania sterownika nie powinna przekraczać 40°C oraz spadać poniżej -15°C.

UWAGA! Zabronione jest otwieranie skrzynki sterownika. Otwarcie skrzynki sterownika skutkuje utratą gwarancji. Użytkownik robi to na własną odpowiedzialność. W celu naprawy sterownika należy się udać do punktu zakupu roweru lub skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.

UWAGA! Stan okablowania oznacza położenie oraz kondycję połączeń elektrycznych. Jeżeli w ocenie Użytkownika stan kabli/połączeń jest wątpliwy, nie należy używać roweru, aby nie doprowadzić do poważniejszej awarii.

W przypadku uszkodzenia wyżej wymienionych elementów zalecamy udanie się do punktu zakupu roweru lub skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym, w celu naprawy usterki oraz sprawdzenia stanu roweru.

KONCEPCJA DZIAŁANIA ORAZ OBSŁUGI UKŁADU WSPOMAGANIA

Wspomaganie elektryczne w rowerach marki Barton stanowią wydajne oraz trwałe silniki elektryczne renomowanych marek.

W zależności od modelu roweru, silnik jest montowany w tylnym kole lub centralnie, między pedałami roweru.

Rowery elektryczne zapewniają wspomaganie elektryczne wyłącznie w przypadku, gdy użytkownik pedałuje oraz porusza się maksymalnie z prędkością 25 km/h - powyżej danej prędkości układ przestaje wspomagać jazdę użytkownika lub w przypadku zastosowania trybu „walk”, który pozwala na swobodne prowadzenie roweru elektrycznego z prędkością maksymalnie 6 km/h.

WYŚWIETLACZ

Wspomaganie elektryczne jest sterowane przy użyciu wyświetlacza. Urządzenie to znajduje się po lewej stronie kierownicy i stanowi element sterujący pracą układu wspomagania jak i wyświetlacza ukazującego dane Użytkownikowi.

Zgodnie z normami UE rowery elektryczne marki Barton przerywają wspomaganie w momencie osiągnięcia przez Użytkownika roweru prędkości 25 km/h w trakcie jazdy.

Zabrania się korzystania z trybu „walk” i jednoczesnego obciążania roweru elektrycznego. Może to doprowadzić do uszkodzeń układu elektrycznego.

Wszelkie działania w trakcie jazdy poza zmianą trybów wspomagania lub naciśnięciem na przycisk aktywujący działanie roweru (B) w celu ukazania się kolejnych informacji bieżących są zabronione.

Układ roweru elektrycznego marki Barton został fabrycznie zaprogramowany w sposób optymalny. Ingerencja w stan fabryczny jest zabroniona. Użytkownik podejmując takie działanie wykonuje to na własną odpowiedzialność.

Dokonanie manipulacji w systemie zarządzania energią elektryczną roweru elektrycznego jest zabronione. Użytkownik podejmując takie działanie wykonuje to na własną odpowiedzialność.

ZALECENIA DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA POD CIŚNIENIEM

- Wszelkie prace konserwacyjne należy wykonywać w stanie spoczynku. Należy wykonywać konserwację roweru co najmniej raz na sześć miesięcy lub częściej w przypadku intensywnej eksploatacji. Zaleca się, aby czyścić rowery elektryczne marki Barton po każdej wycieczce, aby zapewnić odpowiedni stan wszystkich komponentów oraz jednocześnie zwracać uwagę na ewentualne uszkodzenia powstałe w wyniku przebytej drogi.
- Przed zabiegiem konserwacji należy szczelnie wyizolować/zabezpieczyć części elektryczne, tak aby woda ani żaden inny specyfik/detergent nie dostał się do wnętrza urządzeń. W tym celu zalecamy użyć materiału wodoszczelnego lub taśmy o właściwościach wodoodpornych. Przed rozpoczęciem konserwacji roweru należy koniecznie zdemontować akumulator zgodnie z instrukcją zawartą powyżej oraz odłożyć go tak, aby znajdował się w stabilnej i bezpiecznej pozycji.

UWAGA! Nie wycierać miejsc, na których znajduje się smar.

- Zabieg konserwacji roweru zaczyna się od „mycia wstępnego”, które usunie pierwszy brud. W pierwszej kolejności należy zetrzeć brud, tak aby nie porysować komponentów roweru.
- Następnie wykonać natrysk wodą pod niskim ciśnieniem (stosowanie myjki wysokociśnieniowej jest zabronione).
- Za pomocą gąbki o delikatnej fakturze przetrzeć rower, aby usunąć cały zalegający brud.
- Zaleca się stosowanie dedykowanych do czyszczenia rowerów materiałów.
- Następnie ponownie wykonać natrysk wodą pod niskim ciśnieniem, aby spłukać resztki brudu.

ZALECENIA DOTYCZĄCE OGÓLNEJ KONSERWACJI

Rower nabyty przez Użytkownika jest zbiorem wysokiej jakości komponentów m.in. baterii litowo-jonowej, solidnej aluminiowej ramy, a także wydajnego silnika elektrycznego. Wysoki komfort jazdy będzie towarzyszył każdemu posiadaczowi roweru elektrycznego marki BARTON podczas długich wycieczek jak i poruszania się po mieście. Jazda w terenie ze wzniesieniami powoduje większe obciążenie dla systemu wspomagania, w tym przypadku bateria szybciej się rozładuje zmniejszając zasięg, a silnik będzie mocno eksploatowany. Należy stopniowo zmieniać tryby wspomagania wraz ze wzrostem prędkości. W ten sposób nie nadwyżamy silnika. Bardzo ważnym czynnikiem, który ma wpływ na komfort pracy komponentów elektrycznych jest kadencja, czyli ilość obrotów korby na minutę. W trakcie jazdy pedałowanie powinno odbywać się swobodnie bez uczucia oporu ze strony pedałów. Gdy dochodzi do takiej sytuacji należy zredukować bieg mechanicznej przerzutki.

SPOSÓB UŻYTKOWANIA

- Należy sprawdzić, czy bateria została poprawnie zamocowana. Sprawdzić, czy nie ma luzów w miejscu styku. Po zamontowaniu mocowanie wyda charakterystyczny „klik”, co oznacza poprawne zamontowanie baterii.
- Za pomocą wyświetlacza włączyć system wspomagania w sposób określony w instrukcji.
- Zacząć pedałowac.
- Dowolnie zmieniać tryby wspomagania i cieszyć się jazdą!

UWAGA! Nie wyrzucać roweru ani jego elementów elektrycznych do zwykłego kosza na śmieci. Należy pamiętać, że urządzenia elektryczne oraz baterie powinny być utylizowane według aktualnie obowiązujących przepisów. Aby chronić środowisko oraz otoczenie należy stosować się do powyższej wskazówki. Wyrzucanie komponentów w niedozwolone do tego miejsca jest surowo zabronione, Użytkownik dokonuje opisanego czynu na własną odpowiedzialność.

PRZECHOWYWANIE ROWERU

- Należy przechowywać rower w miejscu nienarażonym na działanie substancji korozyjnych.
- Należy przechowywać rower z dala od miejsc o silnym zasoleniu.
- Należy przechowywać rower pod zadaszeniem, aby nie był on narażony na działanie intensywnych promieni słonecznych, deszczu, śniegu czy mrozu. Zaleca się przechowywanie w miejscu suchym o temperaturze pokojowej.

PODSTAWOWE NARZĘDZIA DO NAPRAWY ROWERU

ZAŁECAMY ZABRAĆ NA WYCIECZKI

(ZESTAW NIE ZAWIERA NIŻEJ WYMIENIONYCH ELEMENTÓW)

- Pompka uniwersalna.
- Zestaw imbusów.
- Zestaw łątek z klejem (lub łątek samoprzylepnych).
- Zapasowa dętka.
- Płaski klucz 8mm, 10mm, 15mm.
- Klucz do szprych.
- Imadło do łańcucha.
- Dwie łyzki do demontażu opony.
- Śrubokręt krzyżak oraz płaski.
- Klucz typu torx 25 (w przypadku rowerów z hamulcami tarczowymi).

W przypadku uszkodzenia komponentu roweru elektrycznego marki Barton, zaleca się stosowanie tylko oryginalnych części zamiennych oryginalnie zamontowanych w rowerze.

SMAROWANIE ŁAŃCUCHA

- Zalecamy wykonywać dany zabieg co 100km.
- Nasmarować najlepiej na jeden dzień przed planowaną jazdą.
- Stawiamy stabilnie rower, aby nie doszło do wywrócenia w trakcie smarowania. W jednej ręce należy trzymać łańcuch przez suchy kawałek materiału, drugą ręką kręcić korbą w tył aż łańcuch nie zostanie oczyszczony z widocznych zabrudzeń.
- Następnie za pomocą specjalnych smarów zawierających np. teflon PTFE należy nasmarować łańcuch. W tym celu należy wstrząsnąć butelką ze specyfiką i nałożyć do wnętrza każdego

ogniwa łańcucha pojedynczo po 1-2 kropli specyfiku. Następnie należy unieść tylne koło, trzymając je w powietrzu kręcić korbą w przód oraz zmienić przerzutki zewnętrzne tak, aby łańcuch pojawił się na każdym rzędzie zębaki przedniej lub tylnej. Tym sposobem jednocześnie наносimy smar na kasetę lub wolnobieg. Należy szczególnie uważać, aby smar nałożony na łańcuch nie ubrudził otoczenia lub osoby dokonującej konserwacji. Po nałożeniu specyfiku należy odczekać aż powstanie powłoka chroniąca łańcuch oraz przetrzeć z zewnątrz suchym kawałkiem materiału.

- Należy zwrócić jednocześnie uwagę, aby łańcuch był odpowiednio naciągnięty. Jeżeli jest zbyt luźny należy go naciągnąć tak aby zmiana biegów i działaniu układu napędowego działała płynnie i bez niepokojących odgłosów. W przypadku wątpliwości należy udać się do punktu zakupu roweru lub skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.

INNE ELEMENTY

Czyszczenie kasety oraz przerzutek powinno się odbywać za pomocą szczotki z delikatnym włosiem długim oraz krótkim. Szorować tak, aby wyciągnąć cały brud spomiędzy poszczególnych kół zębatach. Podobnie postępujemy z przednimi zębatkami. Czyścić każde miejsce poza koronką wielotrybu, łańcucha oraz mechanizmu korbowego.

SZPRYCHY

Należy regularnie sprawdzać stan oraz ilość szprych. Jeżeli ich stan powoduje wątpliwości co do poprawnego położenia, kształtu lub ilości, należy skontaktować się z punktem zakupu roweru lub z autoryzowanym punktem serwisowym. Zaleca się regulację naciągu szprych co 2 miesiące.

LINKI

Należy sprawdzić czy linki hamulców oraz przerzutek nie są uszkodzone (np. wygięte). Jeżeli są widoczne uszkodzenia, należy je wymienić. Jeżeli praca linek nie przebiega płynnie zaleca się posmarować je

dedykowanym do tego zadania smarem.

HAMULCE

Należy sprawdzić stan zużycia klocków hamulcowych, gdy zanika wzór na klockach to znaczy, że jest potrzeba wymiany na nowe.

ŁOŻYSKA KIEROWNICY

Należy sprawdzić czy łożyska nie są poluzowane, jeżeli działają opornie -zalecamy przesmarowanie stałym smarem.

- Kasety otrzymują dawkę smaru jednocześnie przy smarowaniu łańcucha.
- Zalecamy zaaplikować po 1-2 kropli w mechanizmy przerzutek oraz hamulców szczękowych. W przypadku hamulców tarczowych należy uważać, aby smar nie dostał się między klocki a tarczę, należy jednocześnie zadbać o odtłuszczenie tarcz hamulcowych. Gdy po nasmarowaniu danych komponentów nadal słychać zgrzyt, przyczyną mogą być suche gwinty od pedałów. Warto je odkręcić i nałożyć na gwinty 1-2 kropli smaru.
- Wszelkie prace konserwacyjne to skomplikowany proces, jeżeli przerasta to możliwości lub zdolności Użytkownika należy zgłosić się do Specjalistycznego Serwisu w celu dokonania konserwacji roweru. W Salonach oraz Specjalistycznych Serwisach zabieg konserwacji odbywa się zgodnie z cennikiem Punktu.

BARTON nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu, otoczenia lub osób biorących udział w zabiegach konserwacji lub osób znajdujących się w otoczeniu.

OPONY

Należy sprawdzić ciśnienie w oponach, jeżeli wykracza poza granice 2.5-5.0 Bar należy je skorygować. Używać wyłącznie urządzeń pompujących kompatybilnych. Zalecamy sprawdzić stan ogumienia, jeżeli

są widoczne prześwity lub znaczne przetarcia, należy dokonać wymiany opony.

UWAGA! Nigdy nie należy pompować opony poniżej lub powyżej zakresu podanego na oponie. Niezastosowanie się do zaleceń może doprowadzić do ześlizgnięcia się opony z koła lub przebicia, sytuacje te mogą skutkować wypadkiem.

Zabrania się:

- mycia roweru cieczą natryskiwaną wysokim ciśnieniem lub używania myjki wysokociśnieniowej czy myjni automatycznych – ciecz pod wpływem wysokiego ciśnienia dostaje się w uszczelnione miejsca co może:
- doprowadzić do wypłukania smarów lub powstania rdzy.
- działania wodą, specyfikami lub detergentem bezpośrednio na komponenty elektryczne.
- całkowitego lub częściowego zanurzenia roweru w wodzie.

UWAGA! Jeżeli Użytkownik nie posiada wystarczających umiejętności lub doświadczenia, należy pozostawić prace konserwacyjne wyspecjalizowanemu Serwisowi Rowerowemu.

We wszystkich przypadkach zalecamy usuwać nadmiar smaru lub oleju za pomocą szmatki lub papierowego ręcznika. Po dokonaniu wszelkiego rodzaju smarowania, należy poruszać elementem tak, aby smar wnikał głębiej np. zmieniać biegi przerzutki lub pedałowac.

UWAGA! Zabrania się wymiany koła łańcuchowego z wykorzystaniem nieoryginalnych części.

TRANSPORT

UWAGA! Należy wyjąć akumulator przed transportem i przewozić go oddzielnie w specjalnym opakowaniu. Osłonić styki nasadką transportową, aby uniknąć ryzyka zwarcia (zestaw nie zawiera nasadki transportowej). W przypadku zwarcia istnieje niebezpieczeństwo zranienia lub pożaru. Transport rowerów elektrycznych odbywa się na odpowiedzialność Użytkownika. W każdym przypadku przewozu rowerów elektrycznych należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne zapięcie zabezpieczeń podczas transportu.

SAMOCHEDEM

Można transportować rower elektryczny samochodem, należy pamiętać, że waga roweru elektrycznego jest wyższa niż roweru klasycznego. Należy uwzględnić to przy wyborze bagażnika dachowego lub na hak. Obowiązkowo sprawdzić w specyfikacjach producenta bagażników czy są one przystosowane do przewozu rowerów elektrycznych (lub wagi im odpowiadającym). Transport lądowy może wymagać zastosowania ciężarówki. Montowanie rowerów na wszelkiego rodzaju bagażniki oraz ich przewóz odbywa się na własną odpowiedzialność Użytkownika.

ŚRODKAMI TRANSPORTU PUBLICZNEGO

Obowiązują te same przepisy, które dotyczą przewozu zwykłych rowerów. Ze względów bezpieczeństwa należy wyjąć akumulator przed wejściem do środka transportu publicznego z rowerem elektrycznym. Można go zamontować dopiero po opuszczeniu środka transportu publicznego.

SAMOLOTEM

Akumulator uważa się za materiał niebezpieczny. Obowiązkowo należy zapoznać się z warunkami transportu przewoźnika w celu ustalenia możliwości i szczegółów przewozu takich urządzeń. Transport lotniczy rowerów elektrycznych odbywa się na własną odpowiedzialność Użytkownika.

OCHRONA ŚRODOWISKA

W przypadku wymiany jakiegokolwiek części w rowerze elektrycznym zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi utylizacji odpadów w kraju.

- Każda osoba zobowiązana jest do utylizacji zużytych akumulatorów w specjalnie przygotowanym do tego punkcie, w firmie zajmującej się akumulatorami lub u producenta.
- Akumulatory zawierające szkodliwe substancje oznaczone są symbolem składającym się z przekreślonego pojemnika na odpady oraz symbolem chemicznym (Cd, Hg lub Pb) metalu ciężkiego, który odpowiada za klasyfikację jako zanieczyszczenie.
- Zużyte baterie, akumulatory zawierające ołów, wodorek niklu lub technologię litowo-jonową są uważane za niebezpieczne.
- Akumulatory litowo-jonowe powinny być odpowiednio zaizolowane, aby zapobiegać zwarciom i potencjalnie niebezpiecznym reakcjom. Przy przenoszeniu lub transporcie akumulatora do zakładu utylizacji odpadów obowiązują przepisy ADR (przepisy dotyczące transportu towarów niebezpiecznych).
- **UWAGA!** Zabrania się utylizacji zużytych baterii i akumulatorów ze zwykłymi odpadami domowymi. Zgodnie z europejską dyrektywą 2006/66/WE należy unikać używania akumulatorów wadliwych lub zużytych, a zgodnie z europejską dyrektywą 2002/96/WE urządzenia elektryczne, które nie są już użyteczne muszą być zbierane oddzielnie i poddawane recyklingowi w sposób ekologiczny. Jednostka napędowa, akumulator, wyświetlacz, element kontrolny, akcesoria oraz opakowanie muszą być poddane recyklingowi w sposób ekologiczny. Zużyte akumulatory można także utylizować u autoryzowanego dealera BARTON.



PROSTE PROBLEMY – JAK SOBIE Z NIMI RADZIĆ?

Poniższe wskazówki są jedynie radą w celu rozwiązania prostych problemów, jeżeli poniższe metody nie pomogą naprawić usterki zalecamy zwrócić się o pomoc do Autoryzowanego Serwisu Rowerowego. Wszelkie działania sugerowane to wyłącznie rady, Użytkownik wykonując je nie powinien ingerować w stan fabryczny roweru.

ZASIĘG BATERII ZMNIEJSZA SIĘ KIEDY

- Bateria nie została wystarczająco naładowana – zawsze należy ładować baterię za pomocą kompatybilnej ładowarki załączonej w zestawie w czasie zawartym w instrukcji;
- Zbyt niska temperatura otoczenia – przy temperaturze bliskiej 0°C należy pamiętać, że bateria powinna być przechowywana w temperaturze pokojowej,
- Niskie ciśnienie w oponach – należy sprawdzić stan dętki czy nie jest przebita. Sprawdzić stan opony, czy żaden element nie utknął w niej, wymienić dętkę/ oponę i napompować koło ponownie zgodnie z ciśnieniem opony zawartym w instrukcji. Używać wyłącznie urządzeń pompujących kompatybilnych z wentylem presta.
- Górzysty teren/ jazda pod wiatr/ złe warunki panujące na drodze – w trudnym terenie zasięg jazdy rowerem znacznie zmniejsza się, Użytkowanie roweru niezgodnie z przeznaczeniem jest zabronione,
- Częste postoje mogą powodować spadek zasięgu- w przypadku ciągłej jazdy sytuacja się poprawi,
- Długi czas nieużytkowania baterii – stosować się do zaleceń zawartych w instrukcji.

SYSTEM WSPOMAGANIA NIE DZIAŁA PO WŁĄCZENIU

- Doszło do rozpięcia okablowania instalacji – należy sprawdzić połączenia w rowerze,
- Bateria nie jest poprawnie umieszczona w miejscu styku – należy poprawić ułożenie baterii;

ŁADOWANIE BATERII – LAMPKA SIĘ NIE ŚWIECI

- Słaby styk między źródłem zasilania, a miejscem zainstalowania wtyczki – sprawdź połączenia kabli. Podaną czynność należy wykonywać przy wyłączonym napięciu oraz ze szczególną ostrożnością.

PO MAKSYMALNYM CZASIE ŁADOWANIA, LAMPKA NADAL ŚWIECI NA CZERWONO

- Temperatura w jakiej znajduje się bateria przekracza 40°C lub spada poniżej 0°C - starać się ładować w temperaturze pokojowej,
- Zbyt rozładowana bateria- należy skontaktować się ze sklepem lub profesjonalnym punktem serwisowym w celu sprawdzenia stanu baterii.

SPECYFIKACJA ORAZ DANE TECHNICZNE

BARTON z precyzją dopracowuje każdy element rowerów marki BARTON, aby zapewnić Użytkownikowi wygodę jazdy oraz bezpieczeństwo.

KARTA MODELU

Model	M100	M100 MEN
Rozmiar ramy	18"	20"
Koła	28"	28"
Opona	CST 2,15" (700C*55C) z paskiem odbłaskowym	CST 2,15" (700C*55C) z paskiem odbłaskowym
Silnik	250W (centralny)	250W (centralny)
Bateria	20Ah36V	20Ah36V
Czas ładowania	5-6h	5-6h
Przerzutka SHIMANO	Shimano CUES 9rz.	Shimano CUES 9rz.
Widelec przedni	SRSUNTOUR AIR X1-32-ATB-AIR-RL-CTS	SRSUNTOUR AIR X1-32-ATB-AIR-RL-CTS
Hamulce	Hydrauliczne Shimano MT-4100	Hydrauliczne Shimano MT-4100
Prędkość maksymalna wspomagania	25km/h	25km/h

*Specyfikacja może się różnić od stanu rzeczywistego.

KARTA GWARANCYJNA

WARUNKI GWARANCJI

ZASADY OGÓLNE

Sprzedawca jest zobowiązany do wydania użytkownikowi niniejszej Karty Gwarancyjnej opatrzonej pieczętą salonu i podpisem sprzedawcy, datą wydania roweru elektrycznego, podpisem użytkownika (Nabywcy) potwierdzającym zapoznanie się i akceptację warunków gwarancji oraz danymi identyfikacyjnymi pojazdu. Niewypełnienie powyższych procedur spowoduje unieważnienie gwarancji. Celem uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że Karta Gwarancyjna jest ważna wyłącznie, jeśli sporządzona jest na oryginalnym druku i zostały na niej umieszczone dane podane jw. Jakikolwiek skreślenia, poprawki dokonane w karcie gwarancyjnej bez autoryzacji Gwaranta pociągają za sobą jej unieważnienie. Niezależnie od pozostałych wymogów, określonych niniejszym dokumentem realizacja uprawnień gwarancyjnych następuje zawsze po przedłożeniu ważnej gwarancji i prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu towaru.

Niniejsza Gwarancja obejmuje swym zakresem wyłącznie odpowiedzialność Gwaranta tj. firmy „NOVA IMPORT NIP: 6272769315” określoną niniejszymi warunkami, a Gwarant odpowiada jedynie za ukryte wady materiałowe jako wady tkwiące w sprzedanym rowerze.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku, użytkowania niezgodnego z instrukcją, modyfikacji technicznych, ingerencji w układ elektryczny, jeżeli działania te miały wpływ na powstanie wady.

Gwarancją objęte są jedynie produkty używane wyłącznie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Gwarancji nie podlegają towary wykorzystywane do celów zarobkowych lub wykorzystywane w działalności zawodniczej.

Gwarancja nie ogranicza ani nie zawiesza praw użytkownika (nabywcy towaru) uregulowanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827 ze zm.).

Odpowiedzialność Gwaranta ograniczona zostaje do rzeczywistych szkód majątkowych z wyłączeniem strat finansowych lub innych następstw cywilnoprawnych spowodowanych wystąpieniem wad objętych gwarancją w rowerze w szczególności Gwarant nie odpowiada za czasowy brak możliwości korzystania ze sprzętu, niewygodę, utratę czasu, utratę zysków, konieczność wynajmowania innego roweru czy inne.

UREGULOWANIA SZCZEGÓŁOWE

NOVA IMPORT NIP: 6272769315 udziela gwarancji na rowery elektryczne dystrybuowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:

rower elektryczny- na okres dwóch lat licząc od daty zakupu (z wyłączeniem komponentów opisanych w punkcie „Wyłączenia gwarancji”),

Warunkiem świadczenia usługi gwarancyjnej jest dokonanie płatnych przeglądów roweru, w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży rowerów Gwaranta. Zastrzega się, że wszelkie działania lub prace związane z regulacją lub kontrolą roweru w okresie trwania gwarancji, wykonywane są odpłatnie według aktualnego cennika obowiązującego w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży rowerów Gwaranta.

Wszelkie uwagi dotyczące stanu roweru przy sprzedaży należy obowiązkowo umieścić w notatkach karty gwarancyjnej.

Dostawca lub Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za koszty powstałe w wyniku korzystania z aplikacji „Key-Disp”.

EPAC- electrically-assisted pedal cycles – rower napędzany siłą mięśni wspomagany dodatkowym źródłem energii- silnikiem elektrycznym.

PRZEGLĄD

- Przegląd zerowy należy wykonać przed wydaniem roweru Użytkownikowi.
- Pierwszy przegląd należy wykonać w okresie między 30 dniem, a 60 dniem od daty zakupu.
- Drugi przegląd należy wykonać do roku od daty zakupu.

Na przegląd składają się poniższe elementy:

Elementy roweru		Przegląd 0	Przegląd do 2 miesięcy	Przegląd do 1 roku
Oświetlenie	Stan przewodów i okablowania	☐	☐	☐
	lampa przednia	☐	☐	☐
	lampa tylna	☐	☐	☐
	dynamo	☐	☐	☐
Przerzutki	stan układu	☐	☐	☐
	kontrola pracy	☐	☐	☐
	regulacja	☐	☐	☐
Hamulce	przedni hamulec	☐	☐	☐
	tylny hamulec	☐	☐	☐
	linki hamulcowe	☐	☐	☐

	dźwignie hamulca	☐	☐	☐
	wycentrowanie kół	☐	☐	☐
Koła	przednia oraz tylna obręcz	☐	☐	☐
	przednia oraz tylna opona	☐	☐	☐
	mocowanie oraz stan mocowania kół	☐	☐	☐
Mocowanie	mostek	☐	☐	☐
	siodło	☐	☐	☐
Napęd	Płynność pracy	☐	☐	☐
	stan elementów (uszkodzenia)	☐	☐	☐
	dokręcenie śrub	☐	☐	☐
	zewnętrzny stan baterii	☐	☐	☐
System elektryczny	diagnostyka urządzeniem pomiarowym silnika oraz baterii	☐	☐	☐
	przepływ prądu między komponentami	☐	☐	☐
	stan zewnętrzny elektrycznego układu napędowego (uszkodzenia)	☐	☐	☐
Uwagi do przeglądu				

Uwagi:

Data i pieczęć

Przegląd 0 - obowiązkowy Data: Nr ramy: Nr baterii: Pieczętka i podpis	Przegląd 1 - obowiązkowy Data: Nr ramy: Nr baterii: Pieczętka i podpis
Przegląd 2 - obowiązkowy Data: Nr ramy: Nr baterii: Pieczętka i podpis	Przegląd 3 Data: Nr ramy: Nr baterii: Pieczętka i podpis

Szczegółowe zobowiązania użytkownika warunkujące realizację uprawnień gwarancyjnych w okresie gwarancji:

przedłożenie ważnej i prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu towaru;
realizowanie zalecanych przeglądów roweru w ramach sieci autoryzowanych Punktów Serwisowych lub autoryzowanych przez Gwaranta Punktów Sprzedaży, których wykaz znajduje się na stronie <https://barton-motors.pl/>;

zgłoszenie roszczenia winno nastąpić niezwłocznie – w terminie do 14 dni – po ustaleniu okoliczności faktycznych uzasadniających dokonanie zgłoszenia w miejscu zakupu sprzętu lub w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym Gwaranta. Gwarancja wygasa, jeżeli rower, w którym wystąpiła usterka lub wada objęta zgłoszeniem, był dalej eksploatowany lub gdy właściciel roweru uniemożliwił Gwarantowi wywiązanie się z niniejszej umowy na skutek nie dostarczenia wadliwego roweru celem naprawy w terminie wyznaczonym przez Gwaranta.

dostarczenie roweru do Autoryzowanego Punktu Serwisowego lub punktu sprzedaży rowerów Gwaranta na koszt własny, z zastrzeżeniem, aby rower był czysty, pod rygorem możliwości obciążenia użytkownika kosztem za mycie roweru według aktualnego cennika obowiązującego w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży rowerów Gwaranta.

W przypadku uznania roszczeń gwarancyjnych, Gwarancja polega na naprawie bądź bezpłatnej wymianie części zamiennych dostarczonych przez Gwaranta potrzebnych do naprawy. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane niezwłocznie wyłącznie przez Autoryzowane punkty Serwisowe lub Sprzedażowe, w terminie do 14 dni od daty uznania zgłoszenia gwarancyjnego i przyjęcia sprzętu do naprawy. Termin ten może jednak ulec wydłużeniu w szczególności z uwagi na m.in. konieczność importu części zamiennych, restrykcji importowych, siły wyższej, przepisów prawnych lub wystąpienie innych okoliczności, niezależnych od Gwaranta.

WYŁĄCZENIA GWARANCJI

Gwarant nie odpowiada za jakiegokolwiek - niestanowiące zestawu zakupowego - akcesoria, sprzęt czy jakiegokolwiek elementy dołączone do urządzenia, Gwarancją objęte są jedynie części i elementy, urządzenia fabrycznie zamontowane w rowerze.

Gwarancja nie obejmuje:

uszkodzeń lub wad związanych lub wynikających z naruszeń naklejek plombowych, zmian konstrukcyjnych roweru, przetrzymywania, obsługi oraz konserwacji roweru w sposób niezgodny z zawartym w instrukcji obsługi, działań komercyjnych oraz wszelkich sposobów użytkowania niezgodnych z przeznaczeniem roweru (sposób użytkowania oraz przeznaczenia został określony w instrukcji obsługi);

uszkodzeń mechanicznych lub wywołanych nimi wad roweru, wynikających z użytkowania roweru (w tym transportu, przechowywania) niezgodnie z przeznaczeniem lub uszkodzeń powstałych w wyniku wykonywania sportów wyczynowych lub wypadku, nadmiernych przeciążeń lub braku prawidłowej konserwacji roweru w tym m.in. złamanie, skrzywienie ramy lub widelca; mechaniczne uszkodzenie obręczy; wygięcie wspornika siodła, sztycy podsiodłowej; złamanie lub uszkodzenie haka przerzutki; wygięcia, złamania, pęknięcia przerzutki tylnej lub przedniej; uszkodzeń powstałych w wyniku użycia niewłaściwego momentu dokręcenia śrub; szkód lub uszkodzeń wynikających z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; zatarć, korozji lub uszkodzeń powstałych na skutek mycia roweru myjką wysokociśnieniową;

uszkodzeń lub wad powstałych w wyniku naturalnego zużycia roweru, a będące wynikiem eksploatacji, w tym naturalne zużycie materiałów: rozcentrowanie kół; zużycie klocków hamulcowych; zużycie ogumienia; zużycie bieżni w obręczach kół; tarcz oraz okładzin hamulcowych; zużycie oświetlenia przedniego lub tylnego; zużycie komponentów napędu mechanicznego (tj. kaseta, łańcuch, wolnobieg, łożyska, mechanizm korbowy); zużycie komponentów zawieszenia roweru (tj. tuleje ślizgowe, tuleje

uszczelniające, uszczelki, uszczelnienie przeciwpyłowe);
uszkodzeń lub wad powstałych wskutek działania czynników zewnętrznych będących poza kontrolą gwaranta w szczególności kondensacja pary wodnej, zalanie cieczami, wyladowania atmosferyczne, działanie czynników chemicznych;
uszkodzeń lub wad spowodowanych samowolnym dokonywaniem jakichkolwiek zmian, przeróbek w rowerze, a dokonywanych przez użytkownika lub przez osoby trzecie nieupoważnione do ich dokonywania przez Gwaranta, jak również wywołanych lub związanych z zamontowaniem do roweru niefabrycznych elementów, urządzeń wyposażenia itp.;
czynności, które zgodnie z instrukcją obsługi są przewidziane dla użytkownika do wykonywania osobiście, a które zostały wykonane nieprawidłowo.
Amortyzatorów sztycy amortyzowanej oraz dumperów – w stosunku do tych części użytkownik ma obowiązek wykonywać niezależne przeglądy w sposób określony przez producenta tychże elementów oraz w danym okresie użytkowania. Szczegóły dotyczące serwisowania ww. części użytkownik może nabyć bezpośrednio ze źródeł producenta danego komponentu.

Każdorazowo przy zgłoszeniu gwarancyjnym. Gwarant zastrzega sobie prawo do weryfikacji przyczyny wystąpienia problemów zgłaszanych w ramach zgłoszenia gwarancyjnego pod kątem ustalenia zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Czas danej weryfikacji to 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

Koszty nieuzasadnionego zgłoszenia gwarancyjnego w oparciu o decyzję wydaną przez Gwaranta ponosi użytkownik. W szczególności użytkownik może zostać obciążony kosztami transportu i diagnozy roweru.

Gwarant nie gwarantuje bezpłatnej naprawy uszkodzeń lub naprawy awarii powstałych w wyniku okoliczności niepodlegających gwarancji.

Części wymienione lub zamontowane podczas naprawy gwarancyjnej są objęte gwarancją do momentu wygaśnięcia gwarancji na rower.

Po każdej naprawie gwarancyjnej użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia otrzymanego roweru bezpośrednio przy odbiorze w obecności przedstawiciela Autoryzowanego Punktu Serwisowego lub Punktu Sprzedaży Rowerów Gwaranta, w którym następuje odbiór. W przypadku przesłania roweru po naprawie w inny sposób, użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia roweru bezpośrednio przy odbiorze w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej sporządzając w sytuacji uszkodzenia roweru stosowny protokół szkody, który stanowić będzie podstawę ewentualnych roszczeń odszkodowawczych.

Zastrzeżenie

Firma „NOVA IMPORT NIP: 6272769315” *nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędów w druku lub błędów typograficznych.*

Uproszczona deklaracja zgodności:

Nova Import NIP:6272769315 Gliwicka 67, Poniszowice 44-172 niniejszym oświadcza, że

typ urządzenia: rower elektryczny EPAC

marki: BARTON

model: M100 oraz M100 MEN

jest zgodny z dyrektywą 2006/42/EC oraz spełnia normy ISO4210-2 oraz EN15194. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem producenta.

Niniejsze Warunki Gwarancji wydano do roweru elektrycznego:

Marka model, nr ramy, nr baterii

data, podpis i pieczęć Sprzedawcy

Oświadczam, że otrzymałem niniejsze warunki Gwarancji, zapoznałem się z nimi i w pełni je akceptuję:

data i podpis użytkownika

NAPRAWY GWARANCYJNE

Data i potwierdzenie naprawy

Opis naprawy

Data i potwierdzenie naprawy

Opis naprawy

Data i potwierdzenie naprawy

Opis naprawy

Data i potwierdzenie naprawy

Opis naprawy

Data i potwierdzenie naprawy

Opis naprawy

Data i potwierdzenie naprawy

Opis naprawy

Data i potwierdzenie naprawy

Opis naprawy

Data i potwierdzenie naprawy

Opis naprawy

NOTATKI



BARTON